Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Vitrines à bacs 2005 mm

Modèle: YP20/9NLR **Cod:** V42201100001

Vitrines à bacs sans vitres, largeur 2005 mm pour bacs GN1/3 (exclus). Plage de température 0°+10°C avec groupe frigorifique à distance et gaz réfrigérant R452a. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, bouchon de vidange, Épaisseur de l'isolation 30 mm HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Prédisposition pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485. Permet une installation sur le dosseret en granit des tables à pizza, sur des pieds en acier inoxydable ou une fixation murale (en option).



Données techniques

Capacité brute:	79 lt
Temperature de fonctionnement:	+2°+10°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	2005×380×275 mm
Dimensions emballage:	2065×450×490 mm
Poids net / brut:	40 Kg / 50 Kg
Volume net / brut:	/ 79 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation électrique unité:	22W - 0,1A
Puissance frigorifique:	368 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Control:	Afficheur électronique affleurant
Isolement:	30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Accessoires et variantes

- Alimentazione frequenza 60Hz
- Autres alimentations
- Unité à distance EMT6144GK
- Couvercle de vitrine pour ingrédients GN1/3 1583x302x20
- Kit bacs vitrines 2005 GN1/3
- Kit de fixation murale, 2 pièces
- Kit 4 pieds en acier inoxydable
- Kit de connexion du câble Cosmo
- Kit de connexion wifie Cosmo
- Bac GN1/2 325x265x150 mm
- Couvercle pour bac GN1/2
- Bac GN1/3 325x176x150 mm
- Couvercle pour bac GN1/3
- Bac GN1/6 176x162x150 mm
- Couvercle pour bac GN1/6
- Bac GN1/9 176x108x100 mm
- Couvercle pour bac GN1/9
- Bac GN2/8 325x132x150 mm
- Couvercle pour bac GN2/8
- Traverse pour bacs 20 mm, GN1/3
- Traverse pour bacs 25 mm, GN1/3
- Traverse pour bacs 30 mm, GN1/3


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique:	250W - 1,1A
Gaz réfrigérant:	R404-R452
Poids brut:	17 Kg
Dimensions:	450×300×270 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	470×330×300 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. La vitrine pour ingrédients, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

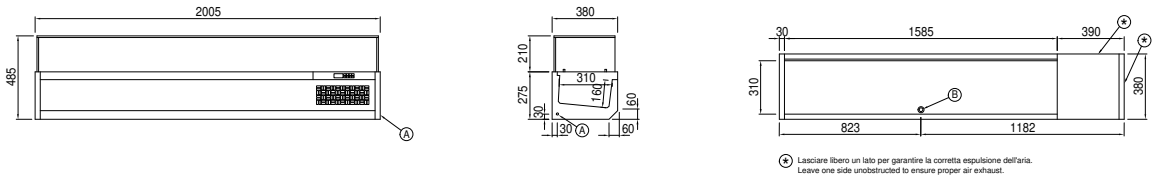

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.