

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Cellule de refroidissement rapide à chariot Modi Up

Modèle: W20KUR

Cod: W12205000001



Cellule de refroidissement rapide multifonction à chariot Modi version Up 20 niveaux, plage de température -40°+10°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Écran tactile de 4,3 pouces et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 88 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 62 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable et sonde à cœur avec connecteur à vis. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles. Pour chariot GN1/1-EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

### Données techniques

Capacité brute:	977 lt
Température de fonctionnement:	-40°+10°C
Plage de ventilation:	25% - 100%
Humidificateur:	Non disponible
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Rendement +90/+3:	88 Kg
Rendement +90/-18:	62 Kg
Gaz réfrigérant:	R452a
Dégivrage:	A l'air forcé
Détendeur:	Expansion électronique
Dimensions:	810×1015×2115 mm
Dimensions emballage:	905×1130×2240 mm
Poids brut:	195 Kg
Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz
Puissance absorbé:	610 W

### Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel
Control:	Display écran tactile 4,3" avec prise USB
Portes:	Coussiné, avec système anti-odeurs
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

## Accessoires et variantes

Peinture RAL	Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz
Sonda al cuore a 3 punti di lettura	Alimentazione frequenza 60Hz
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura	Autres alimentations
Inversion d'ouverture de porte	Unité à distance ouverte W20T
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Unité à distance carénage silencieux W20T
Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz	Chariot 20 plateaux GN1/1 598x530x1630 mm


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

<b>Alimentacion:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Gaz réfrigérant:</b>	R404-R452a
<b>CH unité:</b>	3
<b>Poids brut:</b>	93 Kg
<b>Dimensions:</b>	930x680x450 mm
<b>Puissance frigorifique:</b>	Evap. -10°C Cond. +45°C

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

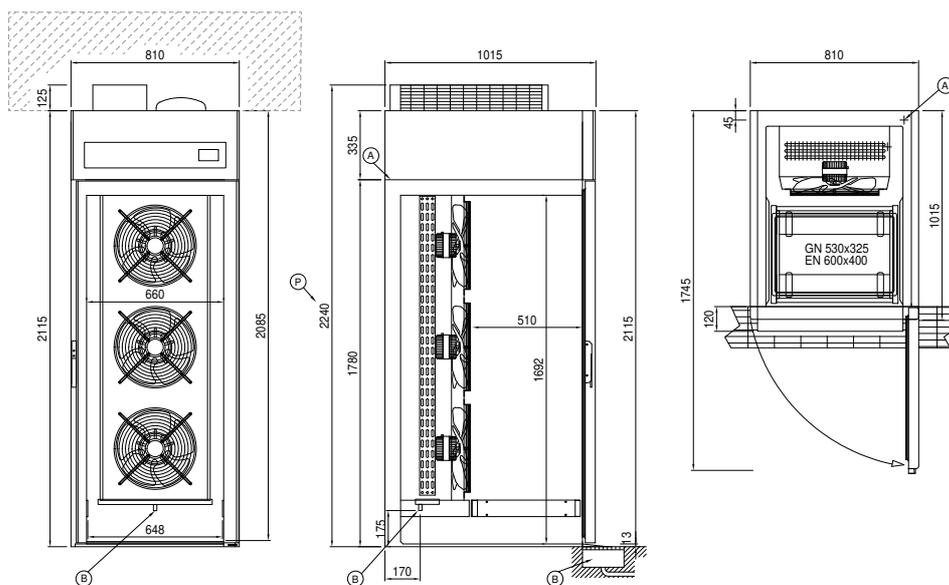

**A:** Sortie cable d'alimentation

**B:** Condensation de vidange

**Q:** Avec groupe

**R:** Sortie des tubes de gas