

Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

Cellule de refroidissement rapide à chariot Modi Active

Modèle: W20KAER

Cod: W22208000001



Cellule de refroidissement rapide multifonction à chariot Modi version Active 20 niveaux plage de température $-40^{\circ}+65^{\circ}\text{C}$. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levage, maintien, séchage, chocolat. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Écran tactile de 4,3 pouces et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide $+90/+3^{\circ}\text{C}$ - 88 Kg; rendement surgélation $+90/-18^{\circ}\text{C}$ - 62 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable et sonde à cœur avec connecteur à vis. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles. Pour les chariots EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

Capacité brute:	977 lt
Température de fonctionnement:	$-40^{\circ}+65^{\circ}\text{C}$
Plage de ventilation:	25% - 100%
Humidificateur:	Non disponible
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Rendement $+90/+3$:	88 Kg
Rendement $+90/-18$:	62 Kg
Gaz réfrigérant:	R452a
Dégivrage:	A l'air forcé
Détendeur:	Expansion électronique
Dimensions:	810×1015×2115 mm
Dimensions emballage:	905×1130×2240 mm
Poids brut:	195 Kg
Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz
Puissance absorbé:	1460 W

Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat, cycle manuel
Control:	Display écran tactile 4,3" avec prise USB
Portes:	Coussiné, avec système anti-odeurs
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Sonde au cœur:	Sonde au cœur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

Accessoires et variantes

Peinture RAL	Alimentazione frequenza 60Hz
Sonda al cuore a 3 punti di lettura	Autres alimentations
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura	Unité à distance ouverte W20T
Inversion d'ouverture de porte	Unité à distance carénage silencieux W20T
Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz	Chariot 20 plateaux EN60x40 620x470x1630
Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz	Système d'assainissement UV


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452a
CH unité:	3
Poids brut:	93 Kg
Dimensions:	930x680x450 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +45°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

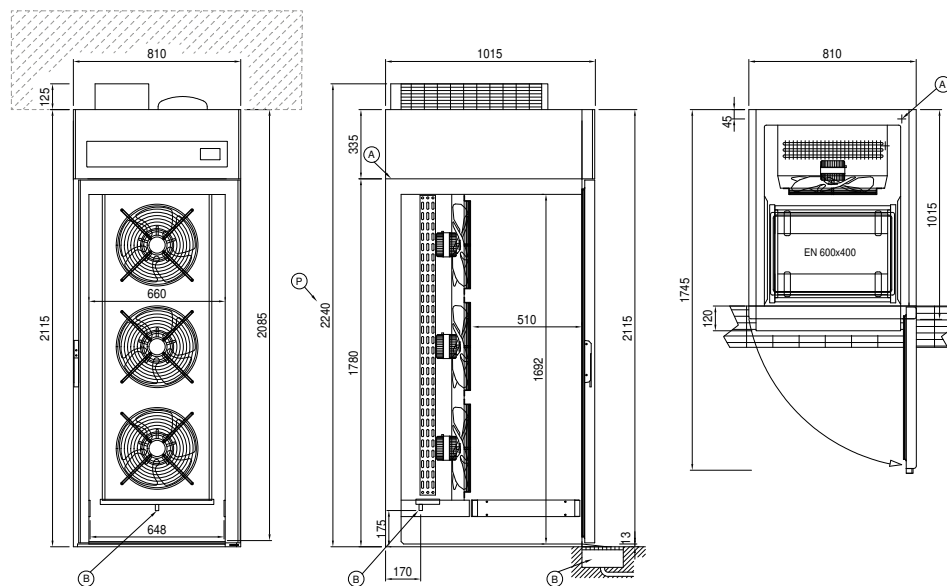

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

Q: Avec groupe

R: Sortie des tubes de gas