

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Cellule de refroidissement rapide Modi Active

Modèle: W7TAAER

Cod: W27078012001

Table de refroidissement rapide multifonction Modi Active 7 niveaux, plateau avec dossier, plage de température -40°+65°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levage, maintien, séchage, chocolat. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Écran tactile de 4,3 pouces et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 34 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 24 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable et sonde à cœur avec connecteur à vis. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Équipement: 7 couples de glissières EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.



### Données techniques

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Plan de travail:               | Avec dessus et dossier renforcés pour chevaucher le four |
| Capacité brute:                | 248 lt                                                   |
| Température de fonctionnement: | -40°+65°C                                                |
| Plage de ventilation:          | 25% - 100%                                               |
| Humidificateur:                | Non disponible                                           |
| Groupe frigorifique:           | sans groupe logé                                         |
| Classe efficacité énergétique: | /                                                        |
| Rendement +90/+3:              | 34 Kg                                                    |
| Rendement +90/-18:             | 24 Kg                                                    |
| Gaz réfrigérant:               | R452a (GWP=2.141)                                        |
| Dégivrage:                     | A l'air forcé                                            |
| Hauteur du corps:              | 710 mm                                                   |
| Détendeur:                     | Expansion électronique                                   |
| Dimensions:                    | 1400×700×950 mm                                          |
| Dimensions emballage:          | 1545×900×998 mm                                          |
| Poids net / brut:              | 125 Kg / 135 Kg                                          |
| Volume net / brut:             | / 248 lt                                                 |
| Alimentation:                  | 220-240 V - 50-60 Hz                                     |
| Consommation électrique unité: | 750 W - 3,62 A                                           |
| Puissance frigorifique:        | 2084 W*                                                  |
| *:                             | Evap. -10°C Cond. +45°C                                  |

### Caractéristiques

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions:                | Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat, cycle manuel |
| Equipment:                | 7 couples de glissières EN60x40                                                                      |
| Control:                  | Display écran tactile 4,3" avec prise USB                                                            |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables                                                   |
| Sonde au coeur:           | Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable                       |
| Isolement:                | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                                                                    |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304                                                  |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum                                                    |
| Poignée:                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm                                                               |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide                                                        |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm                                                  |
| Cosmo:                    | Système de commande à distance Wi-Fi                                                                 |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

### Accessoires et variantes

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Peinture RAL                                   | Pied abaissé h 55/70 mm                           |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Sonda al cuore riscaldada a 1 punto di lettura | Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm                 |
| Inversion d'ouverture de porte                 | Grille en acier inoxydable EN60x40                |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Grille plastifiée EN60x40                         |
| Autres alimentations                           | Paire de glissières type L 398 mm EN              |
| Unité à distance W10-W14T                      | Système d'assainissement UV                       |


### Fiche technique groupe frigorifique à distance

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentacion:           | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gaz réfrigérant:        | R404-R452a              |
| Poids brut:             | 25 Kg                   |
| Dimensions:             | 650x650x400 mm          |
| Tuyau de sortie:        | 10 mm                   |
| Tuyau de retour:        | 10 mm                   |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Dessin technique

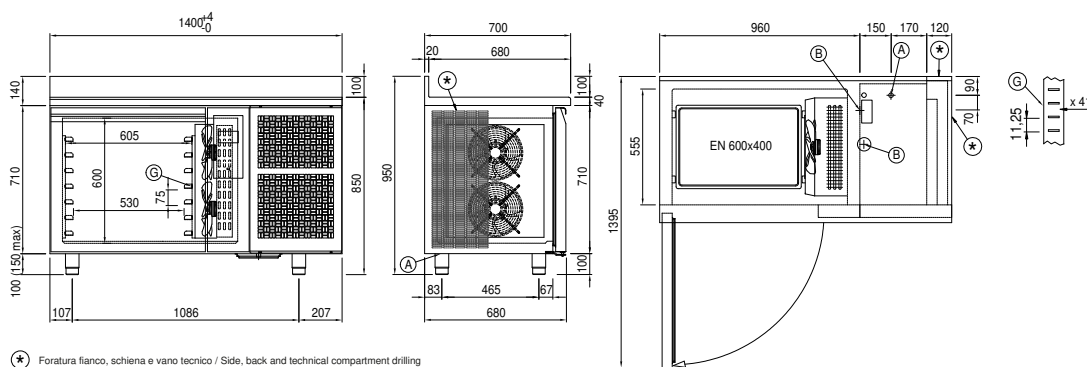

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

G: Empattement de crémaillère