

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф шоковой заморозки Modi Active

Модель: W14ALR

Код: W5114800001



Шкафы шоковой заморозки Modi Active, 14 противней (15 Лотки 360x165x150 мм), температурный диапазон -40°+65°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран на дверце и режимы работы с настраиваемыми рецептами, время или сердечный зонд. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 70 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 60 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозионной окраской. Дверь с подушкой и системой защиты от влаги, Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, стержневой зонд с винтовым разъемом и корпусом на порту. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, блок вентилятора и кожух конденсатора снимаются без использования инструментов. Комплектация: 4 направляющих и 4 пластифицированная решетка EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline он выступает в роли концентратора для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Столешница: | Толщина 4 см |
| Максимальная вместимость: | 15 ванноче |
| Вместимость брутто: | 463 lt |
| Диапазон температур: | -40°+65°C |
| Вентиляция: | 25% - 100% |
| Увлажнитель: | Нет в наличии |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод |
| Произв-сть за цикл +90/+3: | 70 Kg |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 60 Kg |
| Фреон: | R452a (GWP=2.141) |
| Оттайка: | Принудительная воздушная оттайка |
| Клапан: | Электр. расширительный клапан |
| Габариты: | 780×800×1778 mm |
| Габариты в упаковке: | 875×915×1826 mm |
| Вес нетто / брутто: | 140 Kg / 150 Kg |
| Объем нетто / брутто: | ND / 463 lt |
| Напряжение: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Эл. мощность: | 1290 W - 6,23. A |
| Холод. Мощность: | 5440 W* |
| *: | Испарител. -10°C конд. +45°C |

Характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Функции: | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
| Базовая комплектация: | 4 направляющих EN60x40, 4 полки с пластиковым покрытием EN60x40 |
| контроль: | 4,3 "сенсорный экран с портом USB |
| Двери: | Амортизация, с системой против запахов |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Термошуп: | Игольчатый одноточечный термошуп, быстросъемный и легкозаменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| Внутренние углы: | Округлые для легкой чистки |
| Ручка: | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 мм |
| Направляющие и стойки: | Хромированная застежка со встроенным замком |
| Ножки: | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| Cosmo: | Система дистанционного управления Wi-Fi |

Аксессуары и модификации

| | |
|--|--|
| Персонализированный RAL | Выносной агрегат-тихоход в корпусе W10-W14T |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura | Низкая ножка h 55/70 мм |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Перевешиваемая дверь | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм |
| Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz | Решётка из нержавеющей стали EN60x40 |
| Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40 |
| Другое напряжение | Пара направляющих типа L 398 мм EN |
| Выносной агрегат W10-W14T | УФ-стерилизатор |


Конструкция вын. агрегата

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Напряжение: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Assorbimento Unità Remota: | 3,26kW - 5,9A |
| Фреон: | R404-R452a |
| Вес брутто: | 78 Kg |
| Габариты: | 780×752×430 mm |
| Труба с фреоном на входе: | 10 mm |
| Труба с фреоном на выходе: | 16 mm |
| Холод. Мощность: | Испарител. -10°C конд. +45°C |

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

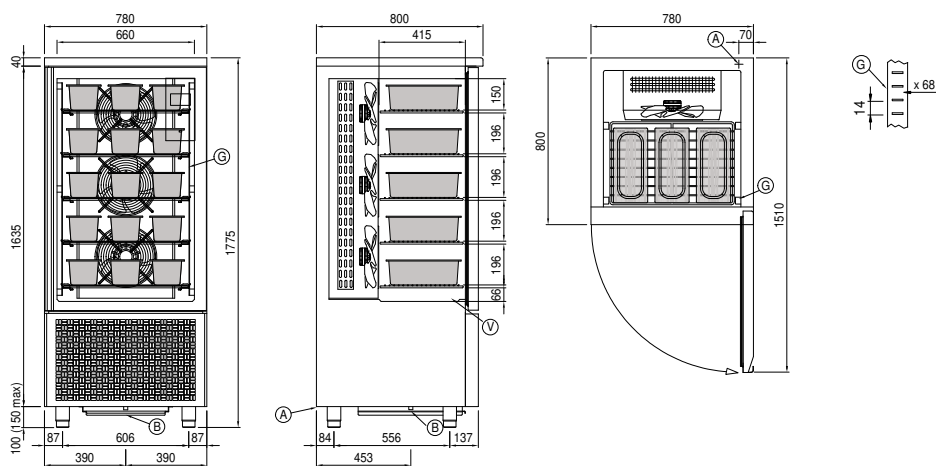

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

V: Ванночки 360x165x120h (не включены)