

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф шоковой заморозки Modi Active Power

Модель: W20PALR

Код: W51198100001



Технические данные

Столешница:	Толщина 4 см
Максимальная вместимость:	24 ванночки 360x165x150 mm или 24 контейнера для мороженого Ø 200x200x125 mm
Вместимость брутто:	513 lt
Диапазон температур:	-40°+65°C
Вентиляция:	25% - 100%
Увлажнитель:	Нет в наличии
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Произв-сть за цикл +90/+3:	80 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	60 Kg
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Механическое расширение
Габариты:	1100x1045x1843 mm
Габариты в упаковке:	1180x1125x1905 mm
Вес нетто / брутто:	175 Kg / 185 Kg
Объем нетто / брутто:	/ 513 lt
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	1410 W - 9,23 A
Холод. Мощность:	9820 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +45°C

Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл
Базовая комплектация:	3 направляющих EN60x80, 6 полок с пластиковым покрытием EN60x40
контроль:	4,3 "сенсорный экран с портом USB
двери:	С системой против запаха
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Термошуп:	Игольчатый одноточечный термошуп, быстросъемный и екозаменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 mm - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Хромированная застежка со встроенным замком
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL	Открытый выносной агрегат W20TP
Sonda al cuore a 3 punti di lettura	Выносной агрегат-тихоход в корпусе W20T
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura	Низкая ножка h 55/70 мм
Перевешиваемая дверь	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz	Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz	Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Решётка с пластиковым покрытием EN60x40
Другое напряжение	Пара направляющих типа L 755 мм EN60x80


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Фреон:	R404-R452a
Вес брутто:	80 Kg
Габариты:	1030x980x590 mm
Труба с фреоном на входе:	12 mm
Труба с фреоном на выходе:	28 mm
Холод. Мощность:	Испарител. -10°C конд. +45°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

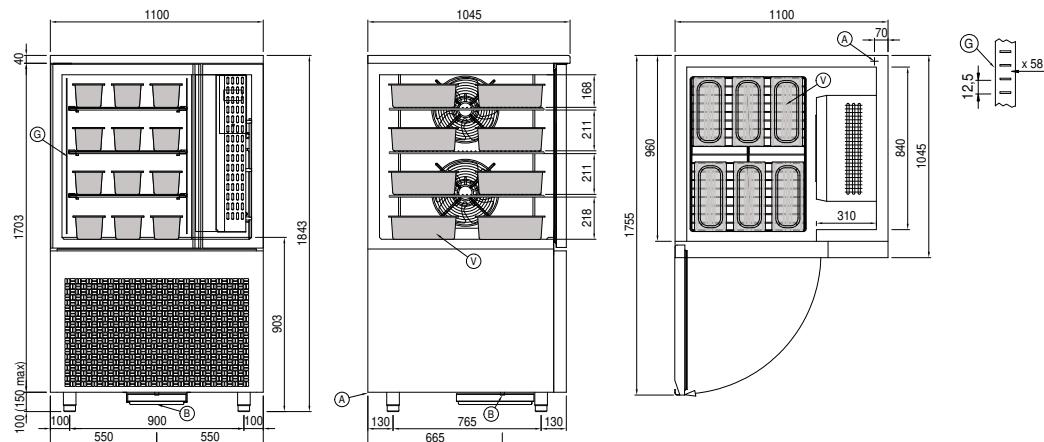

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

V: Ванночки 360x165x120h (не включены)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.