

Клиент	Количество
Проект	Позиция

Шкаф шоковой заморозки Modi Up

Модель: W20ULR **Код:** W51205000001



Шкафы шоковой заморозки Modi Up, 20 противней (21 Лоток 360х165х150 мм),температурный диапазон -40°+10°С. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени или с помощью термощупа. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 88 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 62 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Механический расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Дверь с бамперами и системой защиты от запаха с Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение и термощуп с винтовым разъемом. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, съемный вентиляторный блок и крышка конденсатора. Комплектация: 6 пар направляющих и 6 пластифицированных решеток EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

Максимальная вместимость:	21 ванночка 360x165x150 mm или 21 контейнер для мороженого О 200x200x125 mm
Вместимость брутто:	872 lt
Диапазон температур:	-40°+10°C
Вентиляция:	25% - 100%
Увлажнитель:	Нет в наличии
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Произв-сть за цикл +90/+3:	88 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	62 Kg
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Электр. расширительный клапан
Габариты:	810×1015×2085 mm
Габариты в упаковке:	905×1130×2240 mm
Вес нетто / брутто:	185 Kg / 195 Kg
Объем нетто / брутто:	/ 872 lt
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	460 W - 2,22 A
Холод. Мощность:	7751 W*
*:	Испарител10°С конд. +45°С

Характеристики

Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл
6 направляющих EN60x40, 6 полка с пластиковым покрытием EN60x40
4,3 "сенсорный экран с портом USB
Амортизация, с системой против запахов
Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый
Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Округлые для егкой чистки
Нержавеющая сталь AISI 304, tолщина 2 mm
Хромированная застежка со встроенным замком
из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL

Sonda al cuore a 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura

Перевешиваемая дверь

Подготовлено для подключения СО2 к централи

Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz

Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Открытый выносной агрегат W20T

Выносной агрегат-тихоход в корпусе W20T

Низкая ножка h 55/70 мм

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h

Решётка из нержавеющей стали EN60x40

Пара направляющих типа L 398 мм EN

Решетка с пластиковым покрытием EN60x40

УФ-стерилизатор


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz	
Assorbimento Unità Remota:	3,18W - 6,9A	
Фреон:	R404-R452a	
Л.С. агрегата:	4	
Вес брутто:	93 Kg	
Габариты:	930×680×450 mm	
Труба с фреоном на входе:	12 mm	
Труба с фреоном на выходе: 28 mm		
Холод. Мощность:	Испарител10°С конд. +45°С	

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

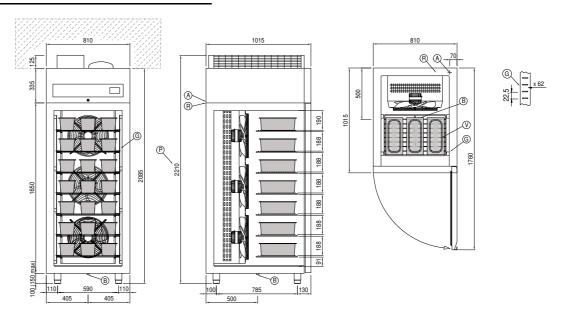

Выход кабеля питания

B: Слив конденсата Направляющие и стойки

Q: С встроенным агрегатом R: Выход трубок фреона V: Ванночки 360x165x120h (не

включены)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.