

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Cellule de refroidissement rapide Modi Active

Modèle: W20ALR

Cod: W51208000001



Cellule de refroidissement rapide multifonction Modi version Active 20 niveaux (21 bacs 360x165x150 mm), plage de température -40°+65°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levage, maintien, séchage, chocolat. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Écran tactile de 4,3 pouces et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 88 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 62 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur mécanique et évaporateur traité anticorrosion. Porte à fermeture douce avec système anti-odeur avec Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable et sonde à cœur avec connecteur à vis. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles. Équipement: 6 couples de glissières et 6 grilles plastifiées EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

### Données techniques

<b>Capacité maxime:</b>	21 bacs 360x165x150 mm ou 21 carapines Ø 200x200x125 mm
<b>Capacité brute:</b>	872 lt
<b>Temperature de fonctionnement:</b>	-40°+65°C
<b>Plage de ventilation:</b>	25% - 100%
<b>Humidificateur:</b>	Non disponible
<b>Groupe frigorifique:</b>	sans groupe logé
<b>Rendement +90/+3:</b>	88 Kg
<b>Rendement +90/-18:</b>	62 Kg
<b>Gaz réfrigérant:</b>	R452a
<b>Dégivrage:</b>	A l'air forcé
<b>Détendeur:</b>	Expansion électronique
<b>Dimensions:</b>	810x1015x2085 mm
<b>Dimensions emballage:</b>	905x1130x2240 mm
<b>Poids brut:</b>	195 Kg
<b>Alimentacion:</b>	400-415 V - 50-60 Hz

### Caractéristiques

<b>Fonctions:</b>	Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat, cycle manuel
<b>Equipment:</b>	6 couples de glissières EN60x40 6 grilles plastifiées EN60x40
<b>Control:</b>	Display écran tactile 4,3" avec prise USB
<b>Portes:</b>	Coussiné, avec système anti-odeurs
<b>Joint de porte:</b>	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
<b>Sonde au coeur:</b>	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
<b>Isolement:</b>	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
<b>Finition interne/externe:</b>	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
<b>Coins internes:</b>	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
<b>Poignée:</b>	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
<b>Grilles et guides:</b>	Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide
<b>Pieds:</b>	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Système de commande à distance Wi-Fi

## Accessoires et variantes

Peinture RAL	Unité à distance ouverte W20T
Sonda al cuore a 3 punti di lettura	Unité à distance carénage silencieux W20T
Sonda al cuore riscaldada a 1 punto di lettura	Pied abaissé h 55/70 mm
Inversion d'ouverture de porte	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz	Grille en acier inoxydable EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Grille plastifiée EN60x40
Autres alimentations	Paire de glissières type L 398 mm EN


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

<b>Alimentation:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Gaz réfrigérant:</b>	R404-R452a
<b>CH unité:</b>	4
<b>Poids brut:</b>	93 Kg
<b>Dimensions:</b>	930x680x450 mm
<b>Puissance frigorifique:</b>	Evap. -10°C Cond. +45°C

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

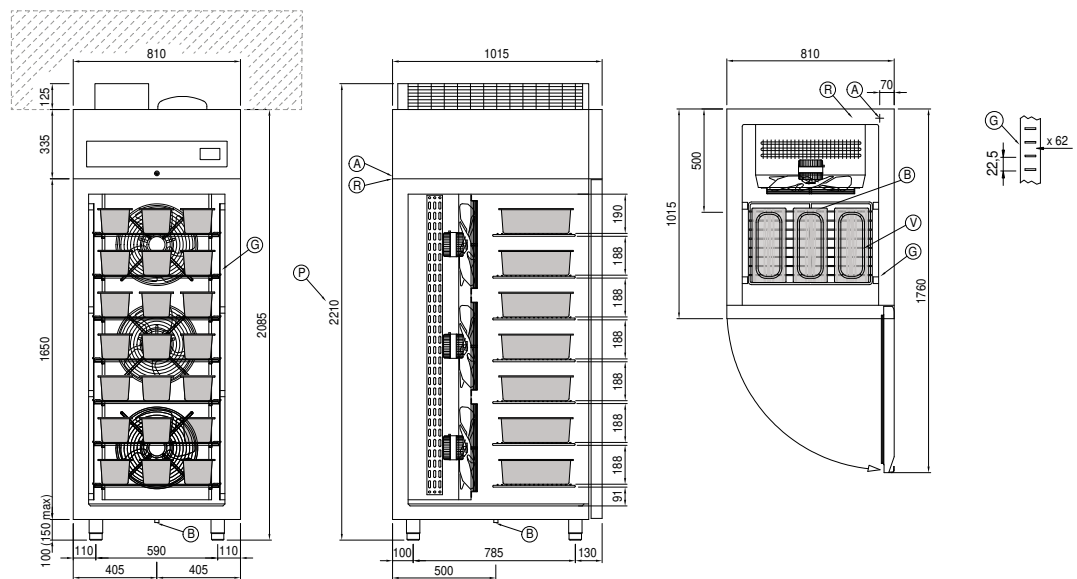

- |                                       |                                   |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>A:</b> Sortie cable d'alimentation | <b>B:</b> Condensation de vidange | <b>G:</b> Empattement de crémaillère     |
| <b>Q:</b> Avec groupe                 | <b>R:</b> Sortie des tubes de gas | <b>V:</b> Bacs 360x165x120h (Non inclus) |