

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Шкаф шоковой заморозки Modi Active

Модель: W20ALR

Код: W51208000001



Шкафы шоковой заморозки Modi Active, 20 противней (21 Лоток 360x165x150 мм), температурный диапазон -40°+65°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени или с помощью термощупа. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 88 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 62 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 60 мм - НФО-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Механический расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной краской. Дверь с бамперами и системой защиты от запаха с легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение и термощуп с винтовым разъемом. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, съемный вентиляторный блок и крышка конденсатора. Комплектация: 6 пар направляющих и 6 пластифицированных решеток EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловый хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

| | |
|------------------------------------|---|
| Максимальная вместимость: | 21 ванночка 360x165x150 mm или 21 контейнер для мороженого O 200x200x125 mm |
| Вместимость брутто: | 872 lt |
| Диапазон температур: | -40°+65°C |
| Вентиляция: | 25% - 100% |
| Увлажнитель: | Нет в наличии |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод |
| Произв-сть за цикл +90/+3: | 88 Kg |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 62 Kg |
| Фреон: | R452a (GWP=2.141) |
| Оттайка: | Принудительная воздушная оттайка |
| Клапан: | Электр. расширительный клапан |
| Габариты: | 810x1015x2085 mm |
| Габариты в упаковке: | 905x1130x2240 mm |
| Вес нетто / брутто: | 185 Kg / 195 Kg |
| Объем нетто / брутто: | / 872 lt |
| Напряжение: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Эл. мощность: | 1460 W - 7,05 A |
| Холод. Мощность: | 7751 W* |
| *: | Испарител. -10°C конд. +45°C |

Характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Функции: | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
| Базовая комплектация: | 6 направляющих EN60x40, 6 полка с пластиковым покрытием EN60x40 |
| контроль: | 4,3 "сенсорный экран с портом USB |
| Двери: | Амортизация, с системой против запахов |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| Термощуп: | Игольчатый одноточечный термощуп, быстросъемный и егозаменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 60 mm - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| Внутренние углы: | Округлые для егкой чистки |
| Ручка: | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| Направляющие и стойки: | Хромированная застежка со встроенным замком |
| Ножки: | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm |
| Cosmo: | Система дистанционного управления Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

| |
|--|
| Персонализированный RAL |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura |
| Перевешиваемая дверь |
| Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz |
| Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz |
| Alimentazione frequenza 60Hz |
| Другое напряжение |

| |
|--|
| Открытый выносной агрегат W20T |
| Выносной агрегат-тихоход в корпусе W20T |
| Низкая ножка h 55/70 мм |
| 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм |
| Решётка из нержавеющей стали EN60x40 |
| Решётка с пластиковым покрытием EN60x40 |
| Пара направляющих типа L 398 мм EN |


Конструкция вын. агрегата

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Напряжение: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Assorbimento Unità Remota: | 3,18W - 6,9A |
| Фреон: | R404-R452a |
| Л.С. агрегата: | 4 |
| Вес брутто: | 93 Kg |
| Габариты: | 930x680x450 mm |
| Труба с фреоном на входе: | 12 mm |
| Труба с фреоном на выходе: | 28 mm |
| Холод. Мощность: | Испарител. -10°C конд. +45°C |

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

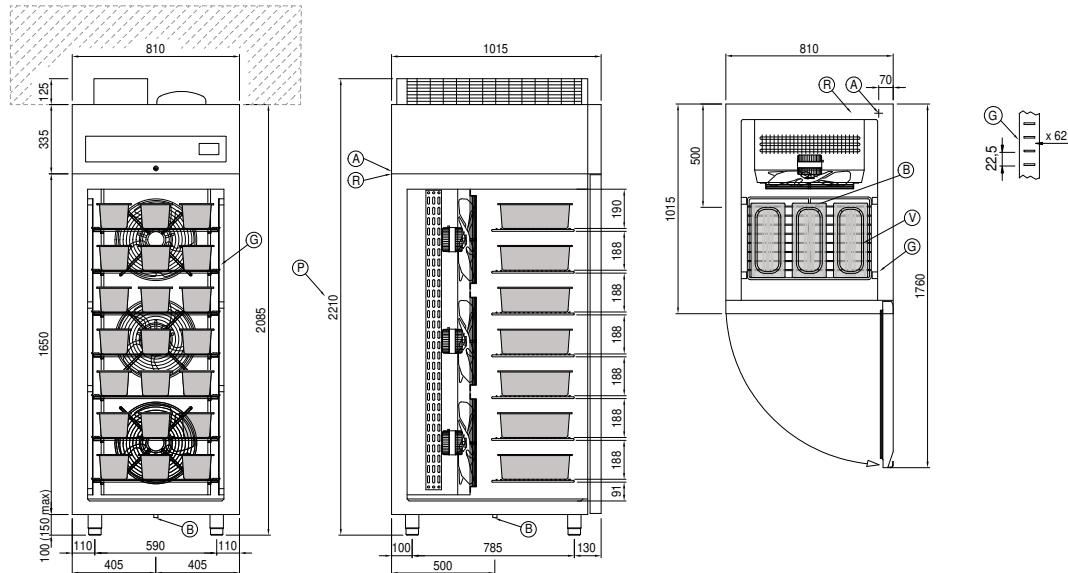

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

Q: С встроенным агрегатом

R: Выход трубок фреона

V: Ванночки 360x165x120h (не включены)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.