

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Cellule de refroidissement rapide Vision F Power

Modèle: W20PFR

Cod: W6810510001



Cellule de refroidissement rapide multifonction Vision version F Power 20 niveaux, plage de température -40°+65°C avec chaudière pour humidification standard. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levage et arrête du levage, maintien, séchage, chocolat, yaourt, assainissement à la vapeur. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - le système innovant qui reconnaît de manière autonome le poids, la taille et la température des aliments et raccourcit automatiquement le temps de refroidissement ou de surgélation par air pulsé des aliments chauds sans utiliser de sonde à cœur. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée, sonde au cœur ou algorithme Devote. Ventilation réglable de 25 à 100%, humidité réglable 45-95%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 80 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 60 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur mécanique et évaporateur traité anticorrosion. Joint magnétique à chambre triple, facilement remplaçable, sonde à cœur avec connecteur à vis et éclairage led. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles sans outils. Équipement: 10 couples de glissières GN2/1-EN60x80. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Plan de travail: | 4 cm d'épaisseur |
| Capacité maxime: | 20 niveaux GN2/1, EN60x80 h 20 mm |
| Capacité brute: | 513 lt |
| Température de fonctionnement: | -40°+65°C |
| Plage de ventilation: | 25% - 100% |
| Plage d'humidité: | 45% - 95% avec humidificateur |
| Humidificateur: | Incluant |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Rendement +90/+3: | 80 Kg |
| Rendement +90/-18: | 60 Kg |
| Gaz réfrigérant: | R452a (GWP=2.141) |
| Dégivrage: | A l'air forcé |
| Détendeur: | Expansion mécanique |
| Dimensions: | 1100x1104x1843 mm |
| Dimensions emballage: | 1180x1125x1905 mm |
| Poids net / brut: | 175 Kg / 185 Kg |
| Volume net / brut: | / 513 lt |
| Alimentacion: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Consommation électrique unité: | 1910 W - 9,23 A |
| Puissance frigorifique: | 9820 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|---|
| Fonctions: | Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée et arrête du levage, maintien, séchage, chocolat, yogourt, assainissement à la vapeur, cycle manuel |
| Equipment: | 10 couples de glissière GN2/1, EN60x80 |
| Control: | Display écran tactile 7" avec prise USB |
| Portes: | Avec système anti-odeur |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Sonde au coeur: | Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable |
| Isolement: | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 avec armure de lin |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304 |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Accessoires et variantes

| | |
|--|--|
| Peinture RAL | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura | Grille en acier inoxydable GN1/1 |
| Sonda al cuore riscaldada a 1 punto di lettura | Grille plastifiée GN1/1 |
| Inversion d'ouverture de porte | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz | Grille plastifiée EN60x40 |
| Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz | Grille en acier inoxydable GN2/1 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Grille plastifiée GN2/1 |
| Autres alimentations | Paire de glissières type L 755 mm GN2/1-EN60x80 |
| Unité à distance ouverte W20TP | Paire de glissières type L 755 mm EN60x80 |
| Unité à distance carénage silencieux W20T | Détergent pour la désinfection |
| Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50 | Guide de couplage du cadre du four Rational 102 |
| Pied abaissé h 55/70 mm | Kit écran tactile pour le contrôle de la cellule de stockage |


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentacion: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Gaz réfrigérant: | R404-R452a |
| Poids brut: | 80 Kg |
| Dimensions: | 1030×980×590 mm |
| Tuyau de sortie: | 12 mm |
| Tuyau de retour: | 28 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

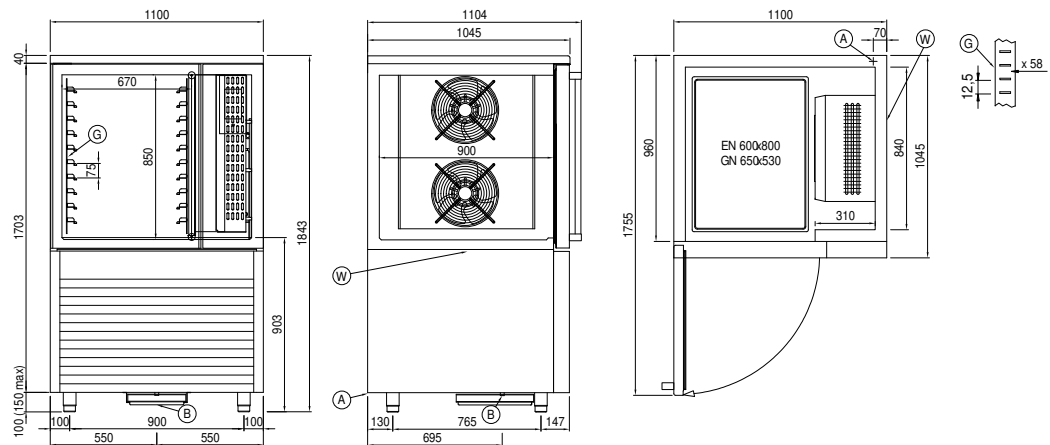

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

G: Empattement de crémaillère

W: Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis