

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Vision Industry W151K U

Modelo: W151KUR-2D

Cód.: W80320214001



### Datos técnicos

Capacidad máxima:	3 carros GN2/1, EN60x80
Rango de temperatura:	-40°+10°C
Rango de ventilación:	25% - 100%
Humidificador:	No disponible
Unidad refrigeradora:	remota
Rendimiento +90/+3:	600 Kg
Rendimiento +90/-18:	480 Kg
Gas refrigerante:	R404/R452
Descogelación:	Aire forzado
Válvula:	Válvula de expansión electrónica
Dimensiones:	1600×3640×2510 mm
Dimensiones embalaje:	N°3× 2755×1730×1690 mm
Peso bruto:	1.245 Kg
Alimentación:	400-415 V - 50-60 Hz
Potencia absorbida:	3810 W

### Características

Funciones:	Abatimiento, congelación, ciclo manual
Control:	Pantalla táctil 7" con puerto USB
Puertas:	Cierre con retenedor para absorber repentinos cambios de presión en la apertura y cierre de puertas
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Sonda al corazón:	Sonda de 1 punto, desenganche rápido y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 100 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Exterior e interior en acero inox con tramex "tela de lino"
Esquinas internas:	Fondo redondeado de 20 mm
Manija:	Tubular, en acero inox AISI 304
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi

## Accesorios y variantes

Piso h 20 mm, rampa de acceso incluida	Unidad remota carenada 6GE-34Y con condensador remoto
Inversión apertura puerta	Perfiles de ventilación de PVC debajo del Abatidor W150K
Inversión apertura de puerta y del panel de mandos	Rampa h 100 mm L= 913 mm W40
Tope puerta 100°	Rampa h 140 mm L= 1390 mm W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Carro 20 bandejas GN1/1 598x530x1630 mm
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Carro 20 bandejas EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -20°C	Carro 20 bandejas GN2/1 660x720x1750 mm
Winter kit -40°C	Carro 20 bandejas EN60x80 660x820x1750 mm
Predisposición para conexión a unidad remota de CO2	Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50
Otros voltajes especiales	Detergente para sanitización
Unidad remota carenada silenciada 6GE-34Y	Sistema de sanitización lámpara UV


## Datos técnicos unidad remota

<b>Alimentación:</b>	400-415 V 3N - 50 Hz
<b>Gas refrigerante:</b>	R404-R452a
<b>CV unidad:</b>	34
<b>Peso bruto:</b>	1045 Kg
<b>Dimensiones:</b>	3100x1300x1800 mm
<b>Rendimiento de refrigeración:</b>	Evap. -10°C Cond. +45°C

### COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología wi-fi que permite conectar, actualizar y controlar los abatidores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los equipos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

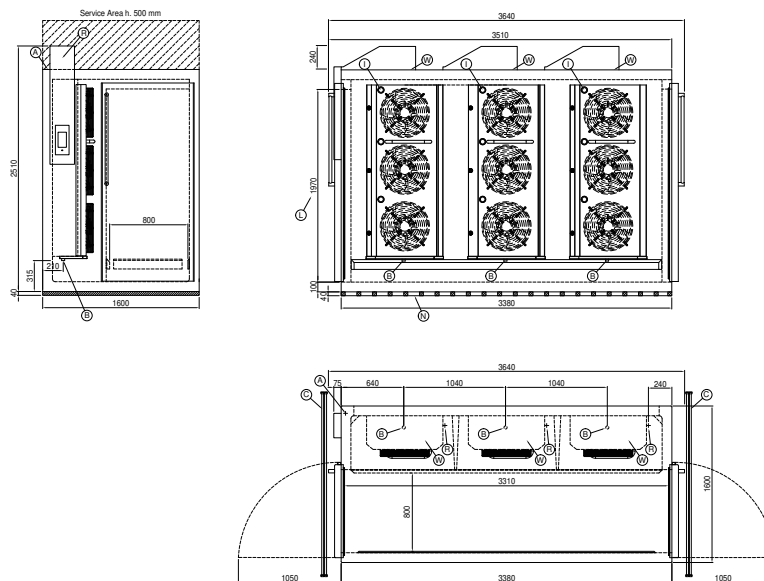

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <b>A:</b> Alimentación del cable de salida | <b>B:</b> Descarga del agua de condensación                                  | <b>C:</b> Rejilla de pavimento para la recogida del agua de la condensación |
| <b>I:</b> Iluminación led interna          | <b>L:</b> Dimensiones luces puerta   | <b>N:</b> Perfiles de ventilación de PVC                                    |
| <b>R:</b> Salida tubo de gas               | <b>W:</b> Carga agua para Humidificador - hembra 3/4". Descarga no requerida |   |