

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Vision Industry W151K U

Modèle: W151KUR-2D

Cod: W80320214001



Données techniques

Capacité maxime:	3 chariots
Température de fonctionnement:	-40°+10°C
Plage de ventilation:	25% - 100%
Humidificateur:	Non disponible
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Rendement +90/+3:	600 Kg
Rendement +90/-18:	480 Kg
Gaz réfrigérant:	R404/R452
Dégivrage:	A l'air forcé
Détendeur:	Expansion électronique
Dimensions:	1600×3640×2510 mm
Dimensions emballage:	N°3× 2755×1730×1690 mm
Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz
Puissance frigorifique:	61830 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel
Control:	Display écran tactile 7" avec prise USB
Portes:	Fermeture du dictateur pour absorber les changements de pression lors de l'ouverture et de la fermeture des portes
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolement:	100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Extérieur et intérieur en acier inoxydable avec armure de lin.
Coins internes:	Fond arrondi de 20 mm
Poignée:	Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

Accessoires et variantes

Plancher h 20 mm, rampe d'accès incluse	Unité à distance carénage 6GE-34Y avec cond. à distance
Inversion d'ouverture de porte	Profils PVC pour la ventilation sous la cellule W150K
Inversion d'ouverture de la porte et du panneau de commande	Rampe h 100 mm longueur 913 mm W40
Butée de porte 100°	Rampe h 140 mm longueur 1390 mm W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Chariot 20 plateaux GN1/1 598x530x1630 mm
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Chariot 20 plateaux EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -20°C	Chariot 20 plateaux GN2/1 660x720x1750 mm
Winter kit -40°C	Chariot 20 plateaux EN60x80 660x820x1750 mm
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50
Autres alimentations	Détergent pour la désinfection
Unité à distance carénage silencieux 6GE-34Y	Système d'assainissement UV


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentation:	400-415 V 3N - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452a
CH unité:	34
Poids brut:	1045 Kg
Dimensions:	3100x1300x1800 mm
Tuyau de sortie:	12 mm
Tuyau de retour:	42 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +45°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi qui permet aux la cellule de refroidissement rapide VISION d'être connectées, mises à jour et surveillées à partir de smartphones. La cellule de refroidissement rapide VISION, connecté avec le kit Cosmo à un hub Cosmo (MODI, VISION ou LEVTRONIC) ou avec la Cosmo box wifi, peut être surveillé par la CosmoApp pour recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

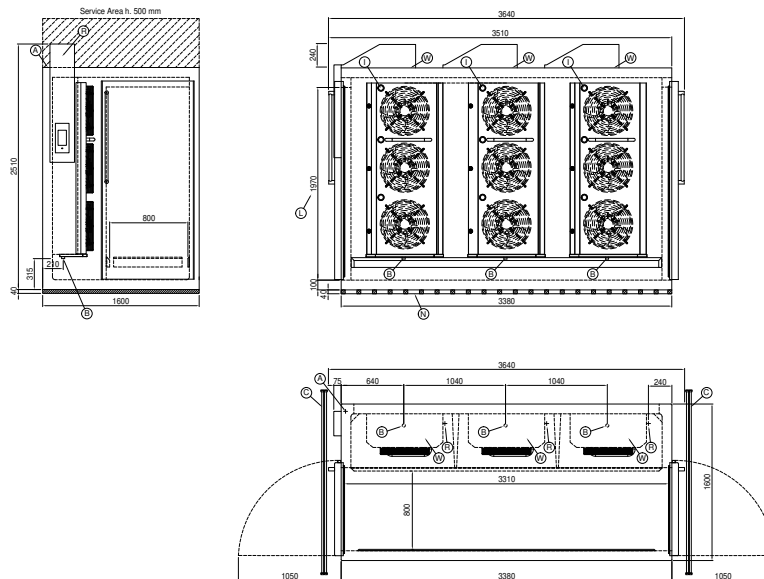

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	C:	Grille de sol pour condensation de vidange (recommandé)
I:	Éclairage led interne	L:	Dimension d'ouverture de la porte	N:	Profil de ventilation
R:	Sortie des tubes de gas	W:	Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.