

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Vision Industry W151K U

Модель: W151KUR-2D

Код: W80320214001



### Технические данные

<b>Максимальная вместимость:</b>	3 тележки
<b>Диапазон температур:</b>	-40°+10°C
<b>Вентиляция:</b>	25% - 100%
<b>Увлажнитель:</b>	Нет в наличии
<b>Холодильный агрегат:</b>	под выносной холод
<b>Произв-сть за цикл +90/+3:</b>	600 Kg
<b>Произв-сть за цикл +90/-18:</b>	480 Kg
<b>Фреон:</b>	R404/R452
<b>Оттайка:</b>	Принудительная воздушная оттайка
<b>Клапан:</b>	Электр. расширительный клапан
<b>Габариты:</b>	1600×3640×2510 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	N°3× 2755×1730×1690 mm
<b>Напряжение:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Холод. Мощность:</b>	61830 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

### Характеристики

<b>Функции:</b>	Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл
<b>контроль:</b>	7" сенсорный экран с USB
<b>Двери:</b>	Закрытие Dictator для абсорбирования внезапных изменений давления при открытии и закрытии дверей
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Термощуп:</b>	Игольчатый одноточечный термощуп, быстросъемный и легкозаменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
<b>Внутренние углы:</b>	Закругленное основание 20 мм
<b>Ручка:</b>	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
<b>Состо:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi

## Аксессуары и модификации

Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте	Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 6GE-34Y
Перевешиваемая дверь	ПВХ вентиляционные профили под основание W150K
Перевешивание дверей и панели управления	Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W40
Угол открытия двери до 100°	Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750 мм
Winter kit -20°C	Тележка 20 лотков GN2/1 660x720x1750 мм
Winter kit -40°C	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Подготовлено для подключения CO2 к централи	Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
Другое напряжение	Дезинфицирующее моющее средство
Выносной агрегат-тихоход в корпусе 6GE-34Y	УФ-стерилизатор


## Конструкция вын. агрегата

<b>Напряжение:</b>	400-415 V 3N - 50 Hz
<b>Фреон:</b>	R404-R452a
<b>Л.С. агрегата:</b>	34
<b>Вес брутто:</b>	1045 Kg
<b>Габариты:</b>	3100×1300×1800 mm
<b>Труба с фреоном на входе:</b>	12 mm
<b>Труба с фреоном на выходе:</b>	42 mm
<b>Холод. Мощность:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это технология wi-fi, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. С помощью приложения можно проверять условия работы каждого аппарата и получать предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

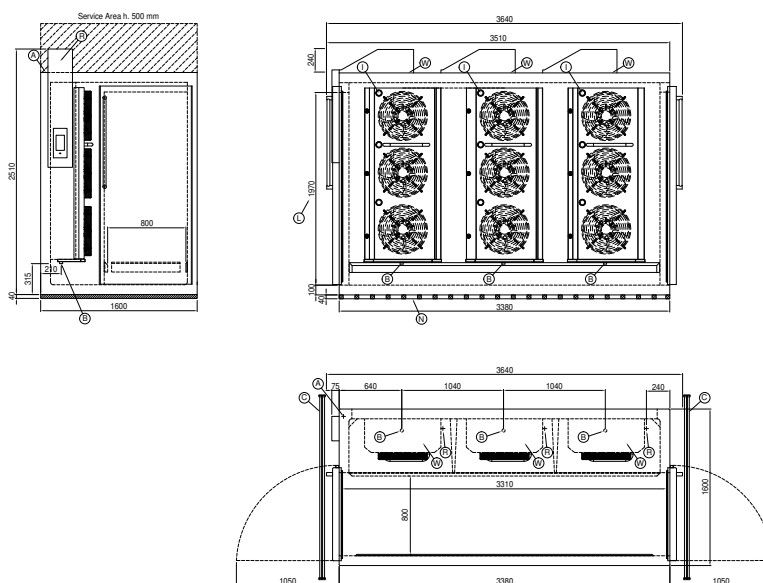

<b>A:</b>	Выход кабеля питания	<b>B:</b>	Слив конденсата	<b>C:</b>	Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые)
<b>I:</b>	Внутреннее светодиодное освещение	<b>L:</b>	Пользней дверной проем	<b>N:</b>	Изоляционные профили
<b>R:</b>	Выход трубок фреона	<b>W:</b>	Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.