

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Vision Industry W300LK U

Modèle: W300LKUR-2D

Cod: W80620212001



### Données techniques

Capacité maximale:	6 chariots
Température de fonctionnement:	-40°+10°C
Plage de ventilation:	25% - 100%
Humidificateur:	Non disponible
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Rendement +90/+3:	1200 Kg
Rendement +90/-18:	960 Kg
Gaz réfrigérant:	R404/R452
Dégivrage:	A l'air forcé
Détendeur:	Expansion électronique
Dimensions:	1850×6760×2510 mm
Dimensions emballage:	N°5× 2755×1980×2000 mm
Poids net / brut:	2265 Kg / 2545 Kg
Volume net / brut:	/
Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz
Consommation électrique:	12810 W - 25,92 A
Puissance frigorifique:	137880 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C

### Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel
Control:	Display écran tactile 7" avec prise USB
Portes:	Fermeture du dictateur pour absorber les changements de pression lors de l'ouverture et de la fermeture des portes
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolement:	100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Extérieur et intérieur en acier inoxydable avec armure de lin.
Coins internes:	Fond arrondi de 20 mm
Poignée:	Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

## Accessoires et variantes

Plancher h 20 mm, rampe d'accès incluse	Unité à distance carénage 6FE-44Y avec cond. à distance
Inversion d'ouverture de porte	Profils PVC pour la ventilation sous la cellule W300LK
Inversion d'ouverture de la porte et du panneau de commande	Rampe h 100 mm longueur 913 mm W50L
Butée de porte 100°	Rampe h 140 mm longueur 1390 mm W50L
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Chariot 20 plateaux GN1/1 598x530x1630 mm
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Chariot 20 plateaux EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -20°C	Chariot 20 plateaux GN2/1 660x720x1750 mm
Winter kit -40°C	Chariot 20 plateaux EN60x80 660x820x1750 mm
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50
Autres alimentations	Détergent pour la désinfection
Unité à distance carénage silencieux 6FE-44Y	Système d'assainissement UV


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	400-415 V 3N - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	31,5kW - 57,4A
Gaz réfrigérant:	R404-R452a
CH unité:	44
Poids brut:	1150 Kg
Dimensions:	3100x1300x1800 mm
Tuyau de sortie:	12 mm
Tuyau de retour:	35 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +45°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

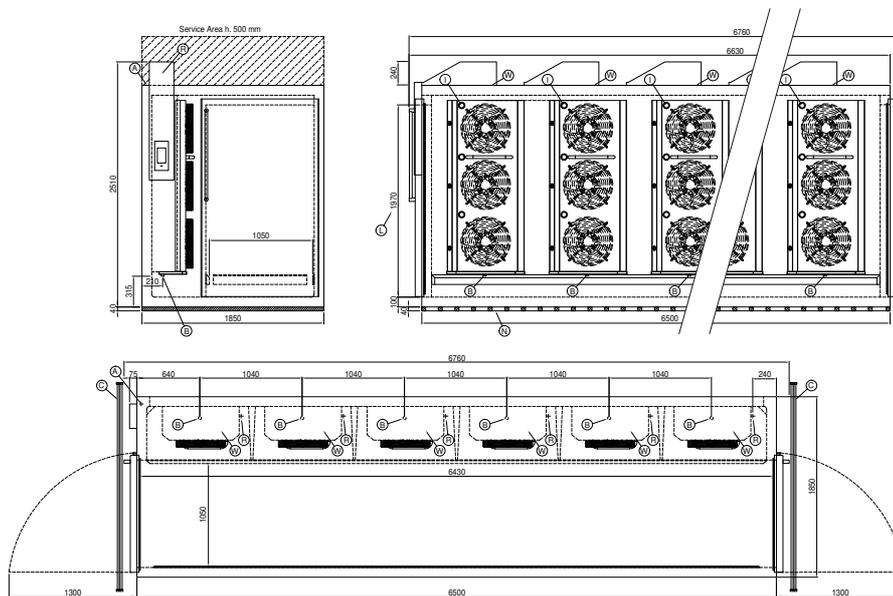

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	C:	Grille de sol pour condensation de vidange (recommandé)
I:	Éclairage led interne	L:	Dimension d'ouverture de la porte	N:	Profil de ventilation
R:	Sortie des tubes de gas	W:	Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.