

Kunde _____ Menge _____
Projekt _____ Lage _____

Vision Industry W200K F

Modell: W200KFR-2D

Cod: W81420212001



Technische Daten

Maximale Kapazität:	4 Wagen GN2/1, EN60x80
Betriebstemperatur:	-40°+65°C
Lüftungsbereich:	25% - 100%
Feuchtigkeitsbereich:	45% - 95% mit Luftbefeuchter
Luftbefeuchter:	Einschließlich
Externe Kälteanlage:	Zentralkühlung
Leistung +90/+3:	640 Kg
Leistung +90/-18:	480 Kg
Kältemittel:	R404/R452
Abtauung:	Erzwungene Luft
Ventil:	Elektronisches Expansionsventil
Außenmaße:	1600×4680×2510 mm
Verpackungsabmessungen:	N°3× 2755×1730×2000 mm
Bruttogewicht:	1.650 Kg
Spannung/Frequenz:	400-415 V - 50-60 Hz

Eigenschaften

Funktionen:	Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung und Gärunterbrechung, Erhaltung, Dampfdesinfektion,
Kontrolle:	7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss
Türen:	Ventilverschluss zur Aufnahme plötzlicher Druckschwankungen beim Öffnen und Schließen von Türen
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Kernfühler:	Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar
Isolierung:	100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausführung Innen/Außen:	Innen und außen aus Stahl "Leinwand".
Innenecken:	Abgerundeter Boden 20 mm
Griff:	Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei
Cosmo:	Wi-Fi-Fernbedienungssystem

Zubehör und Ausführungen

Boden h 20 mm, Auffahrrampe inklusive	Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 4HE-18Y für Z.K.
Türanschlag wechselbar	Externem Kondensatoreinheit, verkleidet 4HE-18Y
Türanschlag wechselbar inklusive Bedienfeld	PVC-Profile Belüftung unter der Zelle W200K
Türhalter 100°	Einfahrrampe H 100 mm Breite 913 mm W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Einfahrrampe H 140 mm Breite 1390 mm W40
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Wagen 20 Bleche GN1/1 598x530x1630 mm
Winter kit -20°C	Wagen 20 Bleche EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -40°C	Wagen 20 Bleche GN2/1 660x720x1750 mm
Andere Speisungen	Wagen 20 Bleche EN60x80 660x820x1750 mm
Offener Verflüssigungssätze 4HE-18Y für Z.K.	Wasserenthärter Purity C Quell ST 50


Technische Details Kälteaggregat

Spannung/Frequenz:	400-415 V 3N - 50 Hz
Kältemittel:	R404-R452a
PS Aggregat:	18
Bruttogewicht:	478 Kg
Außenmaße:	1650x1050x876 mm
Kälteleistung:	VT. -10°C Kond. +45°C

Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die Wi-Fi-Technologie, mit der die VISION-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

Technische Zeichnung

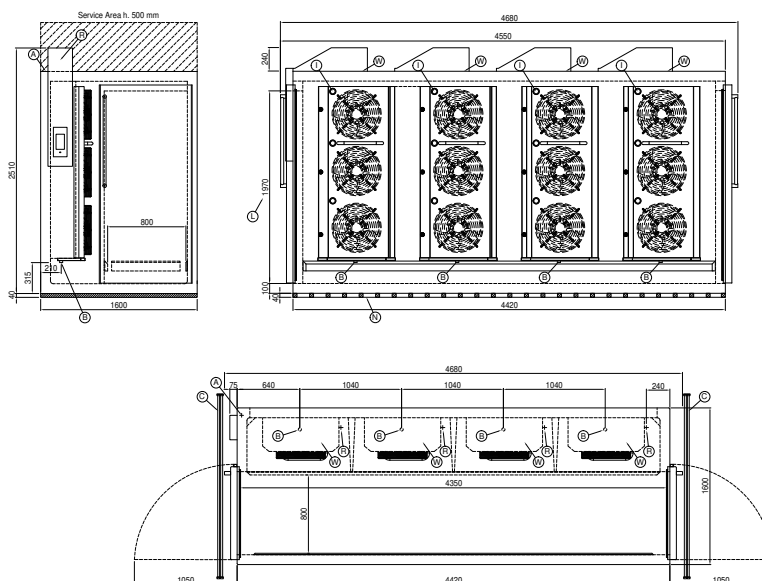

A: Stromanschluss	B: Tauwasserablauf	C: Bodenrost - Empfohlen (montiert von Kühltechniker)
I: LED Beleuchtung	L: Türöffnung	N: Isolierprofile
R: Gasrohr-Austritt	W: Wassernetz Verbindung für Luftbefeuchter - weiblich 3/4". Entladen nicht erforderlich	