

Kunde _____ Menge _____
Projekt _____ Lage _____

Vision Industry W200K F

Modell: W200KFR-2D

Cod: W81420212001



Technische Daten

Maximale Kapazität:	4 Wagen GN
Betriebstemperatur:	-40°+65°C
Lüftungsbereich:	25% - 100%
Feuchtigkeitsbereich:	45% - 95% mit Luftbefeuchter
Luftbefeuchter:	Einschließlich
Externe Kälteanlage:	Zentralkühlung
Leistung +90/+3:	640 Kg
Leistung +90/-18:	480 Kg
Kältemittel:	R404/R452
Abtauung:	Erzwungene Luft
Ventil:	Elektronisches Expansionsventil
Außenmaße:	1600×4680×2510 mm
Verpackungsabmessungen:	N°3× 2755×1730×2000 mm
Spannung/Frequenz:	400-415 V - 50-60 Hz
Kälteleistung:	52860 W*
*:	VT. -10°C Kond. +45°C

Eigenschaften

Funktionen:	Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung und Gärunterbrechung, Erhaltung, Dampfesinfektion,
Kontrolle:	7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss
Türen:	Ventilverschluss zur Aufnahme plötzlicher Druckschwankungen beim Öffnen und Schließen von Türen
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Kernfühler:	Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar
Isolierung:	100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausführung Innen/Außen:	Innen und außen aus Stahl "Leinwand".
Innenecken:	Abgerundeter Boden 20 mm
Griff:	Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei
Cosmo:	Wi-Fi-Fernbedienungssystem

Zubehör und Ausführungen

Boden h 20 mm, Auffahrrampe inklusive	Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 4HE-18Y für Z.K.
Türanschlag wechselbar	Externem Kondensatoreinheit, verkleidet 4HE-18Y
Türanschlag wechselbar inklusive Bedienfeld	PVC-Profil Belüftung unter der Zelle W200K
Türhalter 100°	Einfahrrampe H 100 mm Breite 913 mm W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Einfahrrampe H 140 mm Breite 1390 mm W40
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Wagen 20 Bleche GN1/1 598x530x1630 mm
Winter kit -20°C	Wagen 20 Bleche EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -40°C	Wagen 20 Bleche GN2/1 660x720x1750 mm
Andere Speisungen	Wagen 20 Bleche EN60x80 660x820x1750 mm
Offener Verflüssigungssätze 4HE-18Y für Z.K.	Wasserenthärter Purity C Quell ST 50


Technische Details Kälteaggregat

Spannung/Frequenz:	400-415 V 3N - 50 Hz
Kältemittel:	R404-R452a
PS Aggregat:	18
Bruttogewicht:	478 Kg
Außenmaße:	1650x1050x876 mm
Röhreförderleistung:	12 mm
Gasröhre Austritt	35 mm
Röhreansaugung:	
Kälteleistung:	VT. -10°C Kond. +45°C

Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die Wi-Fi-Technologie, mit der die VISION-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

Technische Zeichnung

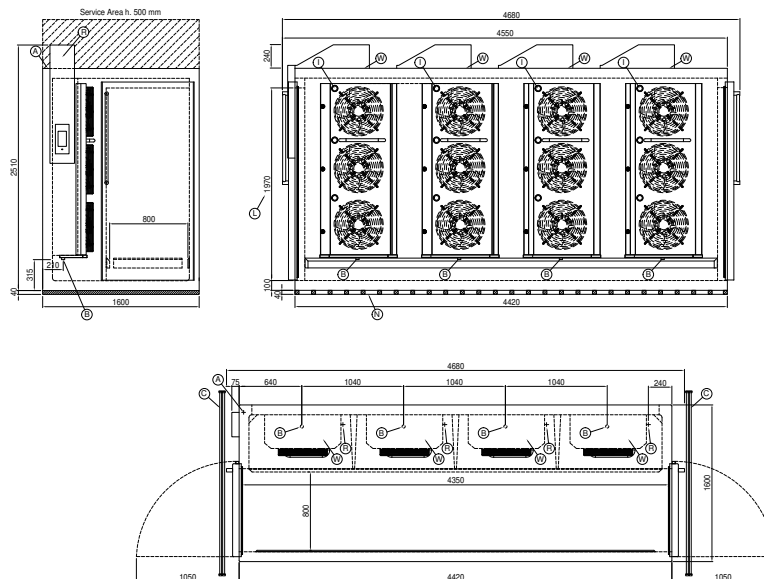

A:	Stromanschluss	B:	Tauwasserablauf	C:	Bodenrost – Empfohlen (montiert von Kühltechniker)
I:	LED Beleuchtung	L:	Tür öffnung	N:	Isolierprofile
R:	Gasrohr-Austritt	W:	Wassernetz Verbindung für Luftbefeuchter - weiblich 3/4". Entladen nicht erforderlich		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.