

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Vision Industry W201K F

Modell: W201KFR-2D

Cod: W81420214001



### Technische Daten

<b>Maximale Kapazität:</b>	4 Wagen GN2/1, EN60x80
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40°+65°C
<b>Lüftungsbereich:</b>	25% - 100%
<b>Feuchtigkeitsbereich:</b>	45% - 95% mit Luftbefeuchter
<b>Luftbefeuchter:</b>	Einschließlich
<b>Externe Kälteanlage:</b>	Zentralkühlung
<b>Leistung +90/+3:</b>	800 Kg
<b>Leistung +90/-18:</b>	640 Kg
<b>Kältemittel:</b>	R404/R452
<b>Abtauung:</b>	Erzwungene Luft
<b>Ventil:</b>	Elektronisches Expansionsventil
<b>Außenmaße:</b>	1600×4680×2510 mm
<b>Verpackungsabmessungen:</b>	N°3× 2755×1730×2000 mm
<b>Bruttogewicht:</b>	1.670 Kg
<b>Spannung/Frequenz:</b>	400-415 V - 50-60 Hz

### Eigenschaften

<b>Funktionen:</b>	Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung und Gärunterbrechung, Erhaltung, Dampfdesinfektion,
<b>Kontrolle:</b>	7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss
<b>Türen:</b>	Ventilverschluss zur Aufnahme plötzlicher Druckschwankungen beim Öffnen und Schließen von Türen
<b>Türdichtung:</b>	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
<b>Kernfühler:</b>	Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar
<b>Isolierung:</b>	100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
<b>Ausführung Innen/Außen:</b>	Innen und außen aus Stahl "Leinwand".
<b>Innenecken:</b>	Abgerundeter Boden 20 mm
<b>Griff:</b>	Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei
<b>Cosmo:</b>	Wi-Fi-Fernbedienungssystem

## Zubehör und Ausführungen

Boden h 20 mm, Auffahrrampe inklusive	Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 4GE-23Y für Z.K.
Türanschlag wechselbar	Externem Kondensatoreinheit, verkleidet 4GE-23Y
Türanschlag wechselbar inklusive Bedienfeld	PVC-Profile Belüftung unter der Zelle W200K
Türhalter 100°	Einfahrrampe H 100 mm Breite 913 mm W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Einfahrrampe H 140 mm Breite 1390 mm W40
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Wagen 20 Bleche GN1/1 598x530x1630 mm
Winter kit -20°C	Wagen 20 Bleche EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -40°C	Wagen 20 Bleche GN2/1 660x720x1750 mm
Andere Speisungen	Wagen 20 Bleche EN60x80 660x820x1750 mm
Offener Verflüssigungssätze 4GE-23Y für Z.K.	Wasserenthärter Purity C Quell ST 50


## Technische Details Kälteaggregat

<b>Spannung/Frequenz:</b>	400-415 V 3N - 50 Hz
<b>Kältemittel:</b>	R404-R452a
<b>PS Aggregat:</b>	23
<b>Bruttogewicht:</b>	521 Kg
<b>Außenmaße:</b>	2180x1170x1208 mm
<b>Kälteleistung:</b>	VT. -10°C Kond. +45°C

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die Wi-Fi-Technologie, mit der die VISION-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

## Technische Zeichnung

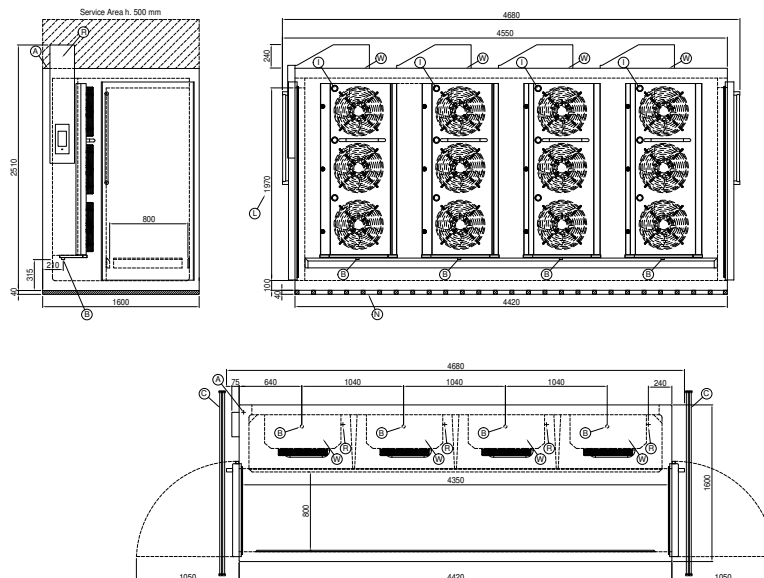

<b>A:</b>	Stromanschluss	<b>B:</b>	Tauwasserablauf	<b>C:</b>	Bodenrost - Empfohlen (montiert von Kühltechniker)
<b>I:</b>	LED Beleuchtung	<b>L:</b>	Türöffnung	<b>N:</b>	Isolierprofile
<b>R:</b>	Gasrohr-Austritt	<b>W:</b>	Wassernetz Verbindung für Luftbefeuchter - weiblich 3/4". Entladen nicht erforderlich		