

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Vision Industry W201K F

Modèle: W201KFR-2D

Cod: W81420214001



Données techniques

Capacité maximale:	4 chariots
Température de fonctionnement:	-40°+65°C
Plage de ventilation:	25% - 100%
Plage d'humidité:	45% - 95% avec humidificateur
Humidificateur:	Incluant
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Rendement +90/+3:	800 Kg
Rendement +90/-18:	640 Kg
Gaz réfrigérant:	R404/R452
Dégivrage:	A l'air forcé
Détendeur:	Expansion électronique
Dimensions:	1600×4680×2510 mm
Dimensions emballage:	N°3× 2755×1730×2000 mm
Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz
Puissance frigorifique:	82440 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée et arrête du levage, maintien, assainissem
Control:	Display écran tactile 7" avec prise USB
Portes:	Fermeture du dictateur pour absorber les changements de pression lors de l'ouverture et de la fermeture des portes
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolément:	100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Extérieur et intérieur en acier inoxydable avec armure de lin.
Coins internes:	Fond arrondi de 20 mm
Poignée:	Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

Accessoires et variantes

Plancher h 20 mm, rampe d'accès incluse	Unité à distance carénage silencieux 4GE-23Y
Inversion d'ouverture de porte	Unité à distance carénage 4GE-23Y avec cond. à distance
Inversion d'ouverture de la porte et du panneau de commande	Profils PVC pour la ventilation sous la cellule W200K
Butée de porte 100°	Rampe h 100 mm longueur 913 mm W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Rampe h 140 mm longueur 1390 mm W40
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Chariot 20 plateaux GN1/1 598x530x1630 mm
Winter kit -20°C	Chariot 20 plateaux EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -40°C	Chariot 20 plateaux GN2/1 660x720x1750 mm
Autres alimentations	Chariot 20 plateaux EN60x80 660x820x1750 mm
Unité à distance ouverte 4GE-23Y	Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	400-415 V 3N - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452a
CH unité:	23
Poids brut:	521 Kg
Dimensions:	2180x1170x1208 mm
Tuyau de sortie:	12 mm
Tuyau de retour:	35 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +45°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi qui permet aux la cellule de refroidissement rapide VISION d'être connectées, mises à jour et surveillées à partir de smartphones. La cellule de refroidissement rapide VISION, connecté avec le kit Cosmo à un hub Cosmo (MODI, VISION ou LEVTRONIC) ou avec la Cosmo box wifi, peut être surveillé par la CosmoApp pour recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

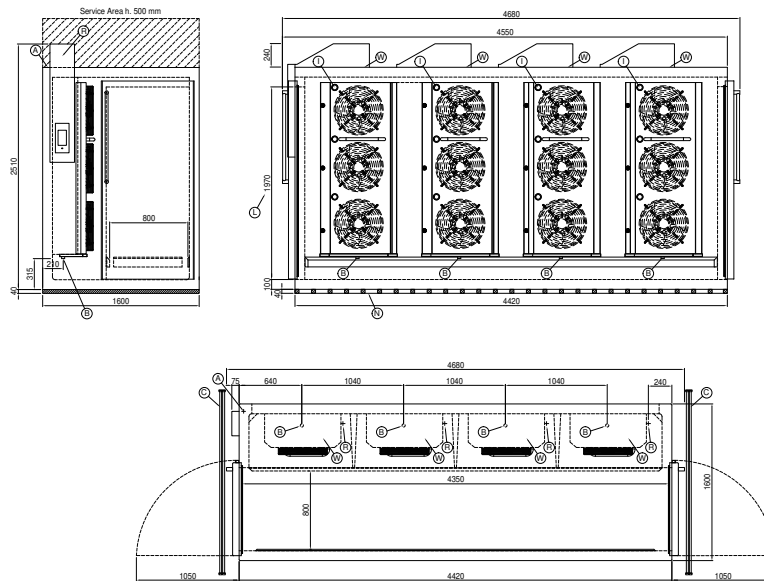

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	C:	Grille de sol pour condensation de vidange (recommandé)
I:	Éclairage led interne	L:	Dimension d'ouverture de la porte	N:	Profil de ventilation
R:	Sortie des tubes de gas	W:	Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis		