

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Vision Industry W201K F

Modello: W201KFR-2D

Cod: W81420214001

Abbattitore multifunzione a carrello Pass-Through Vision Industry W201 versione F, remoto. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+10°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale, decongelamento, lievitazione, fermalievitazione, mantenimento, sanificazione con vapore. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Capacità interna 4 carrelli GN2/1-EN60x80. Ventilazione regolabile 25-100%. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304 in tela di lino con isolamento 100 mm. Valvola di compensazione per aperture porta frequenti. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto. Cella fornita smontata.



### Dati Tecnici

Capacità massima:	4 carrelli
Range temperatura:	-40°+65°C
Range ventilazione:	25% - 100%
Range umidità:	45% - 95% con umidificatore
Umidificatore:	Incluso
Unità refrigerante:	Remota
Resa +90 / +3:	800 Kg
Resa +90 / -18:	640 Kg
Gas refrigerante:	R404/R452
Sbrinamento:	Ad aria forzata
Valvola:	Di espansione elettronica
Dimensioni:	1600×4680×2510 mm
Dimensioni imballo:	N°3× 2755×1730×2000 mm
Alimentazione:	400-415 V - 50-60 Hz
Resa Frigorifera:	82440 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C

### Caratteristiche

Funzioni:	Abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, sanifica
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Porte:	Chiusura dictator per assorbire gli sbalzi di pressione in occasione di aperture e chiusura porte
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Sonda al cuore:	A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 100 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox con tramatura in tela di lino.
Angoli interni:	Fondo raggato 20 mm
Maniglia:	Tubolare, in acciaio inox AISI 304
Cosmo:	Sistema di controllo remoto wi-fi

## Accessori e varianti

Pavimento h 20 mm, rampa di accesso inclusa	Unità condensante 4GE-23Y carenata sil.
Inversione apertura porta	Unità condensante 4GE-23Y carenata cond. remoto
Inversione apertura porta e quadro comandi	Profili PVC ventilazione sotto cella W200K
Fermo porta 100°	Rampa h 100 mm Lunghezza 913 mm W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Rampa h 140 mm Lunghezza 1390 mm W40
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Carrello 20 teglie GN1/1 598x530x1630 mm
Winter kit -20°C	Carrello 20 teglie EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -40°C	Carrello 20 teglie GN2/1 660x720x1750 mm
Altre alimentazioni	Carrello 20 teglie EN60x80 660x820x1750 mm
Unità condensante 4GE-23Y aperta	Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50


## Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	400-415 V 3N - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452a
Cavalli unità:	23
Peso Lordo:	521 Kg
Dimensioni:	2180x1170x1208 mm
Tubo di mandata:	12 mm
Tubo di ritorno:	35 mm
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +45°C

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

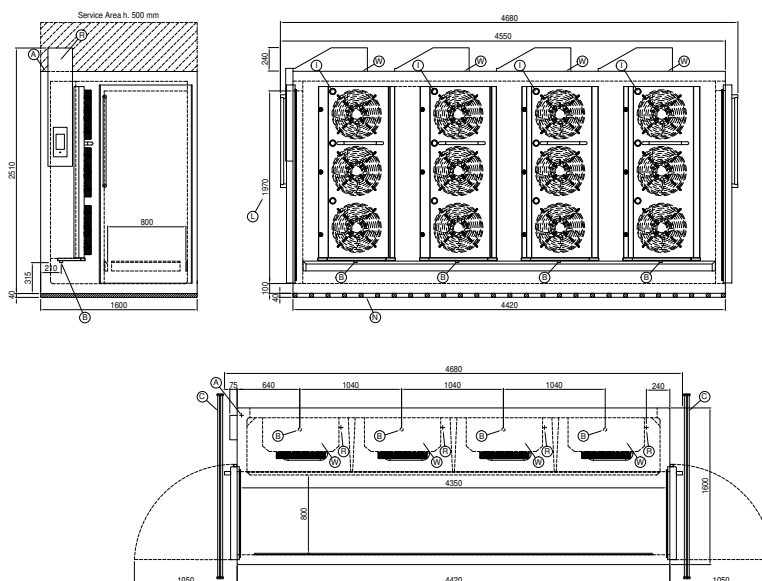

- |    |                           |    |  |    |  |
|----|---------------------------|----|--|----|--|
| A: | Uscita cavo alimentazione | B: | Scarico condensa   | C: | Grigliato a pavimento per scarico condensa (consigliato) |
| I: | Illuminazione led interna | L: | Dimensione luce porta  | N: | Profilo di aerazione                                     |
| R: | Uscita tubi gas           | W: | Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto |    |  |