

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Vision Industry W100K NUVO

Модель: W100KHR-2D

Код: W82220212001



Шкафы шоковой заморозки сквозные под тележки Vision Industry W100 версия NUVO, температурный диапазон -40°+85°C с бойлером-увлажителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, пастеризация паром, низкотемпературное паровое приготовление, мойка паром. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. Запатентованная технология NUVO™ для приготовления пищи при низких температурах с использованием пара и последовательными циклами шокового охлаждения или глубокой заморозки. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 320 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 240 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Компенсационный клапан для сокращения времени ожидания при частом открывании двери. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом светодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, Внутренняя часть выполнена из «холодовой» стали со специальной высокопрочной текстурой. Вентиляторный блок и крышка конденсатора снимаются без инструментов. Шкаф шоковой заморозки в собранном виде. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

<b>Максимальная вместимость:</b>	2 тележки GN2/1, EN60x80
<b>Диапазон температур:</b>	-40°+85°C
<b>Вентиляция:</b>	25% - 100%
<b>Влажность:</b>	45% - 95% с увлажнителем
<b>Увлажнитель:</b>	Включая
<b>Холодильный агрегат:</b>	под выносной холод
<b>Произв-сть за цикл +90/+3:</b>	320 Kg
<b>Произв-сть за цикл +90/-18:</b>	240 Kg
<b>Фреон:</b>	R404/R452
<b>Оттайка:</b>	Принудительная воздушная оттайка
<b>Клапан:</b>	Электр. расширительный клапан
<b>Габариты:</b>	1600×2600×2510 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	2735×1735×2550 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	770 Kg / 850 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	/
<b>Напряжение:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	7540 W - 27,96 A
<b>Холод. Мощность:</b>	29880 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

### Характеристики

<b>Функции:</b>	Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, пастеризация паром, низкотемпературное паровое приготовление, мойка паром, ручной паровой режим
<b>контроль:</b>	7 "сенсорный экран с USB
<b>Двери:</b>	Закрытие Dictator для абсорбирования внезапных изменений давления при открытии и закрытии дверей
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Щуп в центре продукта:</b>	Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и легкозаменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
<b>Внутренние углы:</b>	Закругленное основание 20 мм
<b>Ручка:</b>	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
<b>Cosmo:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

Abbattitore fornito smontato	Выносной агрегат-тихоход в корпусе 4HE-18Y
Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте	
Перевешиваемая дверь	Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 4HE-18Y
Перевешивание дверей и панели управления	ПВХ вентиляционные профили под основание W100K
Угол открытия двери до 100°	Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W40
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм
Winter kit -20°C	Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750 мм
Winter kit -40°C	Тележка 20 лотков GN2/1 660x720x1750 мм
Другое напряжение	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Открытый выносной агрегат 4HE-18Y	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
	Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
	Дезинфицирующее моющее средство


## Конструкция вын. агрегата

<b>Напряжение:</b>	400-415 V 3N - 50 Hz
<b>Эл. мощность агрегата:</b>	15,4kW - 26,8A
<b>Фреон:</b>	R404-R452a
<b>Л.С. агрегата:</b>	18
<b>Вес брутто:</b>	478 Kg
<b>Габариты:</b>	1650x1050x876 mm
<b>Труба с фреоном на входе:</b>	12 mm
<b>Труба с фреоном на выходе:</b>	35 mm
<b>Холод. Мощность:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

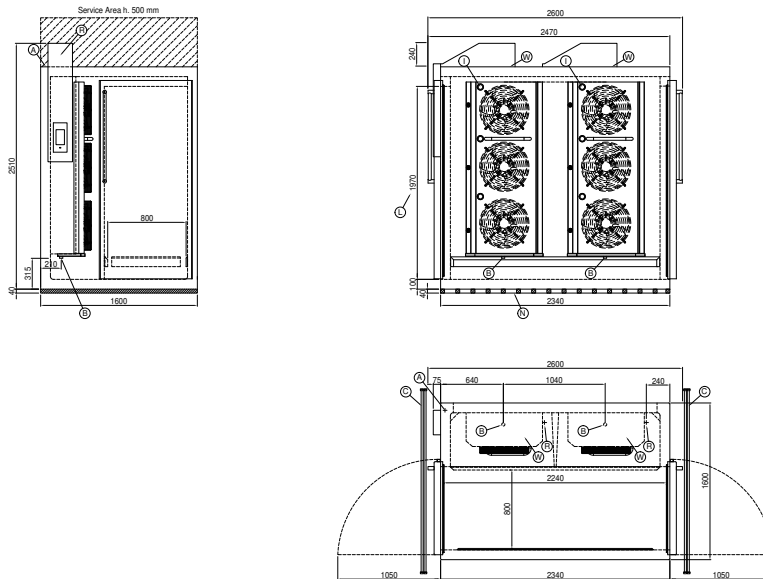

<b>A:</b>	Выход кабеля питания	<b>B:</b>	Слив конденсата	<b>C:</b>	Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые)
<b>I:</b>	Внутреннее светодиодное освещение	<b>L:</b>	Полезный дверной проем	<b>N:</b>	Изоляционные профили
<b>R:</b>	Выход трубок фреона	<b>W:</b>	Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.