

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Vision Industry W200K NUVO

Модель: W200KHR-2D

Код: W82420212001



Шкафы шоковой заморозки сквозные под тележки Vision Industry W200 версия NUVO, температурный диапазон -40°+85°C с бойлером-увлажнителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, пастеризация паром, низкотемпературное паровое приготовление, мойка паром. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. Запатентованная технология NUVO™ для приготовления пищи при низких температурах с использованием пара и последовательными циклами шокового охлаждения или глубокой заморозки. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 640 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 480 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Компенсационный клапан для сокращения времени ожидания при частом открывании двери. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом светодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, Внутренняя часть выполнена из «холодовой» стали со специальной высокопрочной текстурой. Вентиляторный блок и крышка конденсатора снимаются без инструментов. Шкаф шоковой заморозки в разобранном виде. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

<b>Максимальная вместимость:</b>	4 тележки
<b>Диапазон температур:</b>	-40°+85°C
<b>Вентиляция:</b>	25% - 100%
<b>Влажность:</b>	45% - 95% с увлажнителем
<b>Увлажнитель:</b>	Включая
<b>Холодильный агрегат:</b>	под выносной холод
<b>Произв-сть за цикл +90/+3:</b>	640 Kg
<b>Произв-сть за цикл +90/-18:</b>	480 Kg
<b>Фреон:</b>	R404/R452
<b>Оттайка:</b>	Принудительная воздушная оттайка
<b>Клапан:</b>	Электр. расширительный клапан
<b>Габариты:</b>	1600×4680×2510 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	N°3× 2755×1730×2000 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	1500 Kg / 1650 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	/
<b>Напряжение:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	14080 W - 51,62 A
<b>Холод. Мощность:</b>	52860 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

### Характеристики

<b>Функции:</b>	Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, пастеризация паром, низкотемпературное паровое приготовление, мойка паром, ручной паровой режим
<b>контроль:</b>	7 "сенсорный экран с USB
<b>Двери:</b>	Закрытие Dictator для абсорбирования внезапных изменений давления при открытии и закрытии дверей
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Термощуп:</b>	Игольчатый одноточечный термощуп, быстросъемный и легкозаменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
<b>Внутренние углы:</b>	Закругленное основание 20 мм
<b>Ручка:</b>	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
<b>Cosmo:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi

## Аксессуары и модификации

Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте	Выносной агрегат-тихоход в корпусе 4HE-18Y
Перевешиваемая дверь	Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 4HE-18Y
Перевешивание дверей и панели управления	ПВХ вентиляционные профили под основание W200K
Угол открытия двери до 100°	Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W40
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм
Winter kit -20°C	Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750 мм
Winter kit -40°C	Тележка 20 лотков GN2/1 660x720x1750 мм
Другое напряжение	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Открытый выносной агрегат 4HE-18Y	Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50


## Конструкция вын. агрегата

<b>Напряжение:</b>	400-415 V 3N - 50 Hz
<b>Assorbimento Unità Remota:</b>	15,4kW - 26,8A
<b>Фреон:</b>	R404-R452a
<b>Л.С. агрегата:</b>	18
<b>Вес брутто:</b>	478 Kg
<b>Габариты:</b>	1650x1050x876 mm
<b>Труба с фреоном на входе:</b>	12 mm
<b>Труба с фреоном на выходе:</b>	35 mm
<b>Холод. Мощность:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

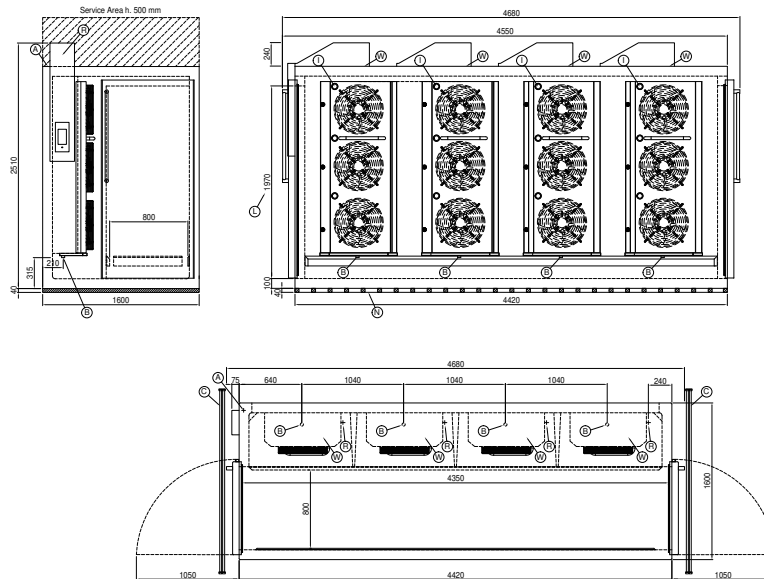

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>A:</b> Выход кабеля питания              | <b>B:</b> Слив конденсата  | <b>C:</b> Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые) |
| <b>I:</b> Внутреннее светодиодное освещение | <b>L:</b> Полезный дверной проем   | <b>N:</b> Изоляционные профили                              |
| <b>R:</b> Выход трубок фреона               | <b>W:</b> Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется |   |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.