

Kunde _____ Menge _____
 Projekt _____ Lage _____

Gärunterbrecher JF30

Modell: JF80/1KTR

Cod: J61803900101



Vision JF80 Multifunktionaler Gärunterbrecher, 1 Tür, Temperaturbereich -30°+40°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Gärung und Gärunterbrechung, manuelle Gärung, kontinuierlicher Zyklus, Lagerung, Schokolade, Auftauung, Speiseeis. Zentralgekühltes Kühlaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und Kältemittelgas R452a. Elektrische Abtauung, einstellbare Belüftung 25-100% und einstellbare Luftfeuchtigkeit 45-95%. Inklusive Wasseraufbereitungsfilter. 7"-Touchscreen und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten. Für EN60x80 Wagen, inklusive Auffahrrampe. LED-Beleuchtungsband, Wasserabfluss, Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. 100 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCWK-, FKW-frei); leicht austauschbare magnetische Dreikammerdichtung. Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Innen/außen aus CNS nach DIN 1.4301; Rückseite aus verzinktem Stahl. 2 Verdichter und 2 unabhängige Kühlkreisläufe. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Maximale Kapazität: | 2 wagen EN60x40 |
| Bruttokapazität: | 1558 lt |
| Betriebstemperatur: | -30°+40°C |
| Feuchtigkeitsbereich: | 45% - 95% mit Luftbefeuchter |
| Luftbefeuchter: | Einschließlich |
| Externe Kälteanlage: | Zentralkühlung |
| Kältemittel: | R452a |
| Abtauung: | Elektrisch |
| Ventil: | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße: | 960×1276×2465 mm |
| Verpackungsabmessungen: | 980×1240×2630 mm |
| Bruttogewicht: | 257 Kg |
| Spannung/Frequenz: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Nennleistung: | 790 W |
| Absorbierter Strom: | 3,6 A |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen: | Gärung und Gärunterbrechung, manuelle Gärung, kontinuierlicher Zyklus, Lagerung, Schokolade, Auftauung, Speiseeis |
| Standardausrüstung: | LED-Beleuchtung |
| Kontrolle: | 7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss |
| Türen: | 1 Tür, selbstschließend, umkehrbar mit 105° Anschlag |
| Türdichtung: | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| Isolierung: | 100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| Ausführung Innen/Außen: | Einteilige Struktur aus CNS nach DIN 1.4301. Rückseite aus verzinktem Stahl |
| Innenecken: | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| Griff: | Snap-in Chrom mit integriertem Schloss |
| Cosmo: | Wi-Fi-Fernbedienungssystem |

Zubehör und Ausführungen

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe | Verflüssigungssätze NT2180GK für Z.K. |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Wasserenthärter Purity C Quell ST 50 |
| Andere Speisungen | Wagen 20 Bleche EN60x80 660x820x1750 mm |


Technische Details Kälteaggregat

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Spannung/Frequenz: | 220-240 V - 50 Hz |
| Kältemittel: | R452A |
| Bruttogewicht: | 30,2 Kg |
| Außenmaße: | 500×330×295 mm |
| Verpackungsabmessungen: | 540×345×310 mm |
| Kälteleistung: | VT. -30°C Kond. +55°C |

Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der VISION-Gärunterbrecher über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

Technische Zeichnung

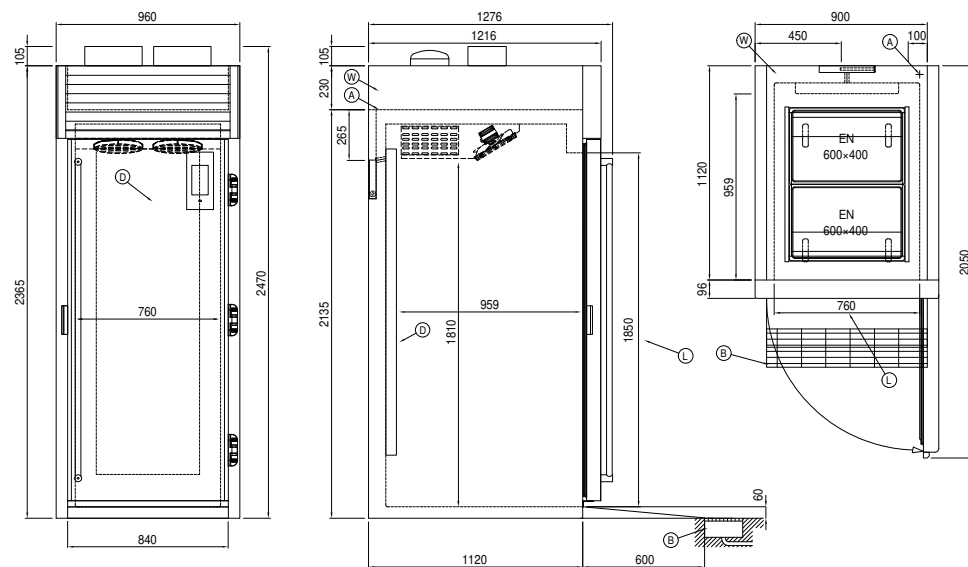

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A: Stromanschluss | B: Tauwasserablauf | D: Luftstrom Diffusor |
| L: Türöffnung | W: Wassernetz Verbindung für Luftbefeuchter - weiblich 3/4". Entladen nicht erforderlich | |