

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Armoire à chariot Vision JF80

Modèle: JF80/1KTR

Cod: J61803900101



Chambre de pousse multifonction Vision JF80, 1 porte, plage de température -30°+40°C. Il est équipé des fonctions: arrête du levage, levage manuel, cycle continu, conservation, chocolat, décongélation, crème glacée. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Dégivrage électrique, ventilation réglable de 25 à 100% et humidité réglable de 45 à 95%. Filtre de purification d'eau inclus. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables. Pour chariot EN60x80, rampe d'accès incluse. éclairage à bande led, bouchon de vidange, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 100 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC); joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable. Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur en acier galvanisé. 2 compresseurs et 2 circuits de réfrigération indépendants. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Capacité maxime: | 2 chariots EN60x40 |
| Capacité brute: | 1558 lt |
| Température de fonctionnement: | -30°+40°C |
| Plage d'humidité: | 45% - 95% avec humidificateur |
| Humidificateur: | Incluant |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Gaz réfrigérant: | R452a (GWP=2.141) |
| Dégivrage: | Électrique |
| Détendeur: | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions: | 960×1276×2465 mm |
| Dimensions emballage: | 980×1240×2630 mm |
| Poids net / brut: | 245 Kg / 257 Kg |
| Volume net / brut: | 706 lt / 1558 lt |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consommation électrique unité: | 790W - 3,6A |
| Puissance frigorifique: | 1292 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|--|
| Fonctions: | Arrête du levage, levée manuelle, cycle continu, conservation, chocolat, décongélation, crème glacée |
| Equipment: | Eclairage par LED |
| Control: | Display écran tactile 7" avec prise USB |
| Portes: | 1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Isolement: | 100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Structure monobloc en acier inoxydable AISI 304, dos extérieur en acier galvanisé |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | Poignée chromée à pression avec serrure intégrée |
| Cosmo: | Système de commande à distance Wi-Fi |

Accessoires et variantes

| | |
|------------------------------|---|
| Peinture RAL | Unité à distance NT2180GK |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50 |
| Autres alimentations | Chariot 20 plateaux EN60x80 660x820x1750 mm |


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Alimentation: | 220-240 V - 50 Hz |
| Consommation électrique: | 840W - 3,8A |
| Gaz réfrigérant: | R452A |
| Poids brut: | 30,2 Kg |
| Dimensions: | 500x330x295 mm |
| Tuyau de sortie: | Ø 1/4" |
| Tuyau de retour: | Ø 3/8" |
| Dimensions emballage: | 540x345x310 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la chambre de pousse VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

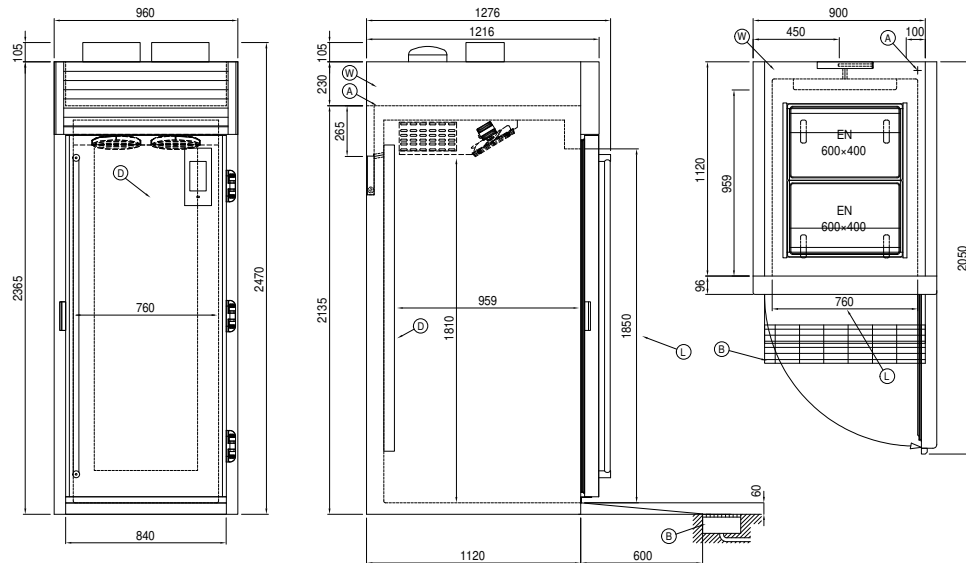

- | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|--|----|-----------------|
| A: | Sortie cable d'alimentation | B: | Condensation de vidange | D: | Diffuseur d'air |
| L: | Dimension d'ouverture de la porte | W: | Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis | | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.