

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire à chariot Vision JF80

Modèle: JF80/1KTR

Cod: J61803900101



Chambre de pousse multifonction Vision JF80, 1 porte, plage de température -30°+40°C. Il est équipé des fonctions: arrête du levage, levage manuel, cycle continu, conservation, chocolat, décongélation, crème glacée. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Dégivrage électrique, ventilation réglable de 25 à 100% et humidité réglable de 45 à 95%. Filtre de purification d'eau inclus. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables. Pour chariot EN60x80, rampe d'accès incluse, éclairage à bande led, bouchon de vidange, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 100 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC); joint magnétique à chambre triple, facilement remplaçable. Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur en acier galvanisé. 2 compresseurs et 2 circuits de réfrigération indépendants. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

### Données techniques

Capacité maximale:	2 chariots EN60x40
Capacité brute:	1558 lt
Température de fonctionnement:	-30°+40°C
Plage d'humidité:	45% - 95% avec humidificateur
Humidificateur:	Incluant
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a
Dégivrage:	Électrique
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	960×1276×2465 mm
Dimensions emballage:	980×1240×2630 mm
Poids brut:	257 Kg
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Puissance absorbé:	790 W
Consommation de courant:	3,6 A

### Caractéristiques

Fonctions:	Arrête du levage, levée manuelle, cycle continu, conservation, chocolat, décongélation, crème glacée
Equipment:	Éclairage par LED
Control:	Display écran tactile 7" avec prise USB
Portes:	1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Structure monobloc en acier inoxydable AISI 304, dos extérieur en acier galvanisé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	Poignée chromée à pression avec serrure intégrée
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

## Accessoires et variantes

Peinture RAL	Unité à distance NT2180GK
Alimentazione frequenza 60Hz	Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50
Autres alimentations	Chariot 20 plateaux EN60x80 660x820x1750 mm


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

<b>Alimentation:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Gaz réfrigérant:</b>	R452A
<b>Poids brut:</b>	30,2 Kg
<b>Dimensions:</b>	500x330x295 mm
<b>Dimensions emballage:</b>	540x345x310 mm
<b>Puissance frigorifique:</b>	Evap. -30°C Cond. +55°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la chambre de pousse VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

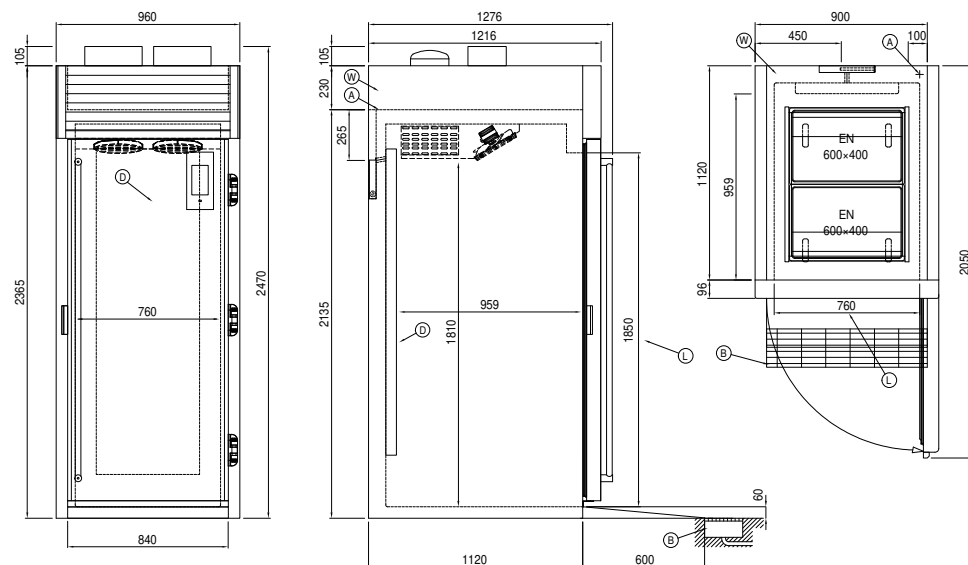

- |   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>A:</b> Sortie cable d'alimentation       | <b>B:</b> Condensation de vidange  | <b>D:</b> Diffuseur d'air |
| <b>L:</b> Dimension d'ouverture de la porte | <b>W:</b> Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis |                           |