

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Roll-in Vision JC80

Modelo: JC80/1KT

Cód.: J61804900101



Armario de conservación multifunción Vision JC80, 1 puerta, rango de temperaturas -30°+15°C. Está equipado con las funciones: conservación, chocolate, descongelación, helado. Unidad de refrigeración enchufable, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Desescarche por gas caliente, ventilación regulable 25-100% y humedad regulable 45-95% para la función chocolate. Pantalla táctil de 7" y modos de funcionamiento con recetas personalizables. Para carro EN60x80, rampa de acceso incluida. tira de luz led, Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Espesor de aislamiento 100 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC); junta magnética de triple cámara, fácilmente reemplazable. Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior de acero galvanizado. 2 compresores y 2 circuitos de refrigeración independientes. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como hub para la supervisión remota de los equipos conectados.

## Datos técnicos

Capacidad máxima:	2 carros EN60x40
Capacidad bruta:	1558 lt
Rango de temperatura:	-30°+15°C
Rango de humedad:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carga refrigerante:	130 g
Descogelación :	Gas caliente
Válvula:	Solenoid suministrado de serie
Dimensiones:	960x1276x2465 mm
Dimensiones embalaje:	980x1240x2630 mm
Peso neto / bruto:	300 Kg / 312 Kg
Volumen neto / bruto:	706 lt / 1558 lt
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	1890W - 8,6A
Rendimiento de refrigeración:	1292 W*
**:	Evap. -30°C Cond. +55°C

## Características

Funciones:	Conservación, chocolate, descongelación, helado
Equipo:	Iluminación LED
Control:	Pantalla táctil 7" con puerto USB
Puertas:	1 puerta, autocierre, reversible con tope a 105°
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 100 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Estructura de una pieza en acero inox AISI 304, Trasera externa en acero galvanizado
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	Cromada a presión con cerradura integrada
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi

## Accesories y variantes

Color RAL a elegir

Otros voltajes especiales

Unidad plug-in por agua

Carro 20 bandejas EN60x80 660x820x1750 mm


Alimentazione frequenza 60Hz

Serial Interface, cable RS485

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los conservadores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

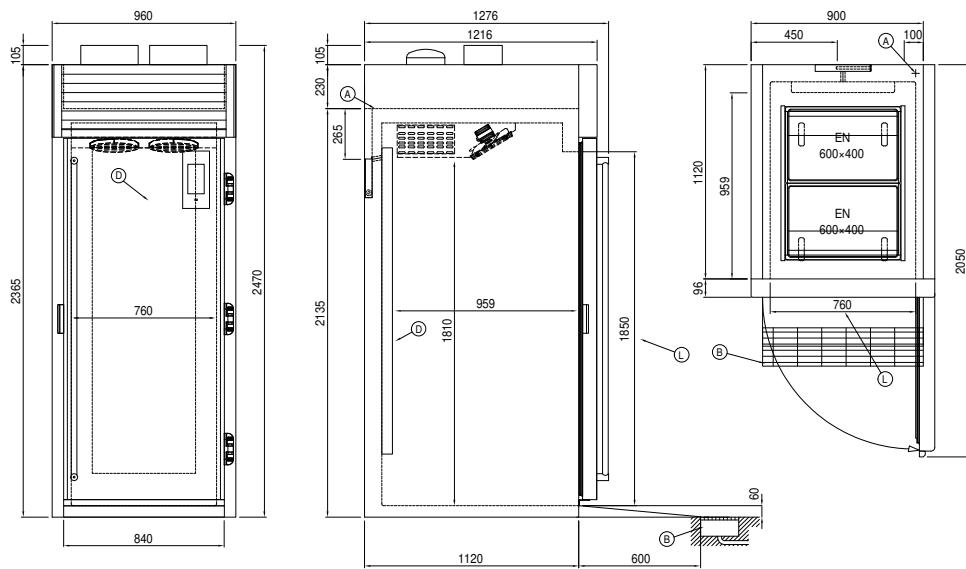

A: Alimentación del cable de salida

B: Descarga del agua de condensación

D: Difusor flujo de aire

L: Dimensiones luces puerta