

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Roll-in Vision JC80

Modello: JC80/1KTR

Cod: J61805900101



Armadio Conservatore multifunzione Vision JC80, 1 porta, range di temperatura -30°+15°C. È dotato delle funzioni: conservazione, scongelamento, cioccolato, gelato. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Sbrinatorio elettrico, ventilazione regolabile 25-100% e umidità regolabile 45-95% per la funzione cioccolato. Touch screen 7" e modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Per carrello EN60x80, rampa di accesso inclusa. Illuminazione strip led, valvola di espansione elettronica e evaporatore verniciato anticorrosione. Spessore dell'isolamento 100 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC); guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile. Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna in acciaio galvanizzato. 2 compressori e 2 circuiti frigoriferi indipendenti. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.

Dati Tecnici

Capacità massima:	2 carrelli
Capacità lorda:	1558 lt
Range temperatura:	-30°+15°C
Range umidità:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Unità refrigerante:	remota
Gas refrigerante:	R452a (GWP=2.141)
Sbrinatorio:	Elettrico
Valvola:	Solenioide fornita di serie
Dimensioni:	960x1276x2465 mm
Dimensioni imballo:	980x1240x2630 mm
Peso netto / lordo:	260 Kg / 272 Kg
Volume netto / lordo:	706 lt / 1558 lt
Alimentazione:	220-240 V - 50-60 Hz
Assorbimento:	790W - 3,6A
Resa Frigorifera:	1292 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Funzioni:	Conservazione, cioccolato, scongelamento, gelato
Dotazione:	Illuminazione LED
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Porte:	1 porta, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 100 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Struttura monoscocca in acciaio inox AISI 304, schiena esterna in acciaio galvanizzato
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	Cromata a scatto con serratura integrata
Cosmo:	Sistema di controllo remoto wi-fi

Accessori e varianti

Verniciatura RAL	Unità condensante NT2180GK remota
Alimentazione frequenza 60Hz	Carrello 20 teglie EN60x80 660x820x1750 mm
Altre alimentazioni	Interfaccia seriale, cavo RS485


Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	840W - 3,8A
Gas refrigerante:	R452A
Peso Lordo:	30,2 Kg
Dimensioni:	500x330x295 mm
Tubo di mandata:	Ø 1/4"
Tubo di ritorno:	Ø 3/8"
Dimensioni imballo:	540x345x310 mm
Resa frigorifera:	Evap. -30°C Cond. +55°C

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i conservatori VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

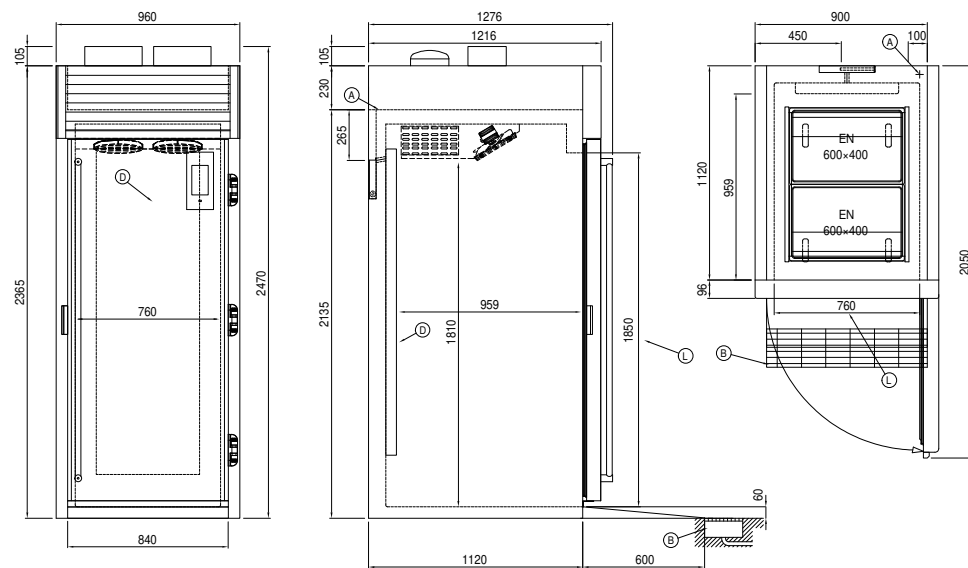

- A: Uscita cavo alimentazione B: Scarico condensa D: Diffusore flusso aria
- L: Dimensione luce porta