Клиент Количество

Проект Позиция

Roll-in Vision JC80

Модель: JC80/1KTR **Код:** J61805900101



Шкафы для хранения Vision JC80, 1 дверь, температурный диапазон -30°+15°C. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Для тележки EN60x80, пандус в комплекте. освещение светодиодной лентой,Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя стенка из оцинкованной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленногс мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

Максимальная вместимость:	2 тележки EN60x40
Вместимость брутто:	1558 lt
Диапазон температур:	-30°+15°C
Влажность:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	960×1276×2465 mm
Габариты в упаковке:	980×1240×2630 mm
Вес нетто / брутто:	260 Kg / 272 Kg
Объем нетто / брутто:	706 lt / 1558 lt
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	790W - 3,6A
Холод. Мощность:	1292 W*
***:**	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Функции:	Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Хромированная защелка, со встроенным замком
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

- Персонализированный RAL
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Выносной агрегат NT2180GK
- Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
- Серийный интерфейс, кабель RS485


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность агрегата:	840W - 3,8A
Фреон:	R452A
Вес брутто:	30,2 Kg
Габариты:	500×330×295 mm
Труба с фреоном на входе:	Ø 1/4"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	540×345×310 mm
Холод. Мощность:	Испаритель. -30°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

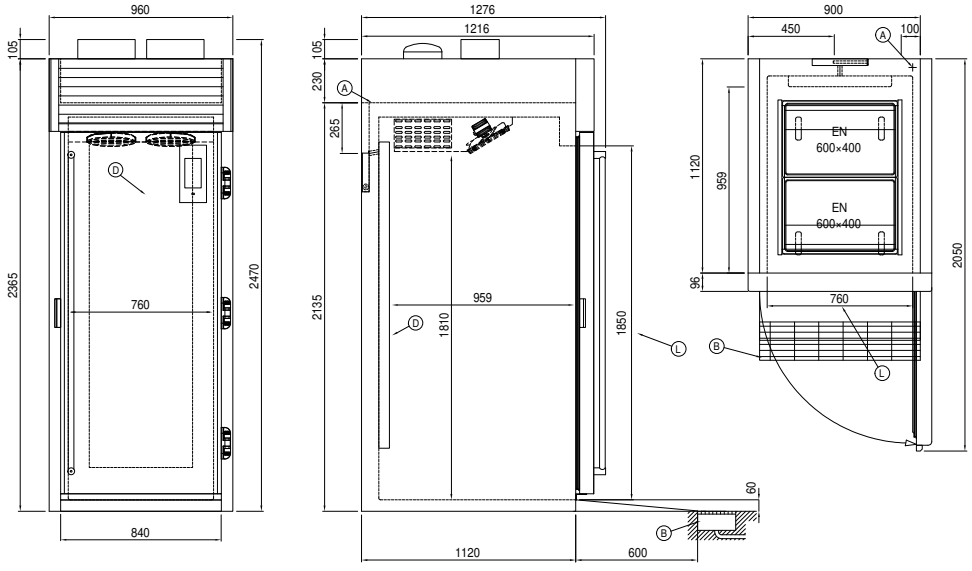

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

D: Циркуляция воздуха

L: Полезный дверной проем

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.