

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Roll-in Vision JC80

Модель: JC80/1KTR

Код: J61805900101



Шкафы для хранения Vision JC80, 1 дверь, температурный диапазон -30°+15°C. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Для тележки EN60x80, пандус в комплекте. освещение светодиодной лентой, Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя стенка из оцинкованной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

Максимальная вместимость:	2 тележки EN60x40
Вместимость брутто:	1558 lt
Диапазон температур:	-30°+15°C
Влажность:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	960x1276x2465 mm
Габариты в упаковке:	980x1240x2630 mm
Вес нетто / брутто:	260 Kg / 272 Kg
Объем нетто / брутто:	706 lt / 1558 lt
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	790W - 3,6A
Холод. Мощность:	1292 W*
*:	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Функции:	Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое
Базовая комплектация:	светодиодное освещение
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Хромированная защелка, со встроенным замком
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL	Выносной агрегат NT2180GK
Alimentazione frequenza 60Hz	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Другое напряжение	Серийный интерфейс, кабель RS485


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность агрегата:	840W - 3,8A
Фреон:	R452A
Вес брутто:	30,2 Kg
Габариты:	500×330×295 mm
Труба с фреоном на входе:	Ø 1/4"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	540×345×310 mm
Холод. Мощность:	Испарител. -30°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

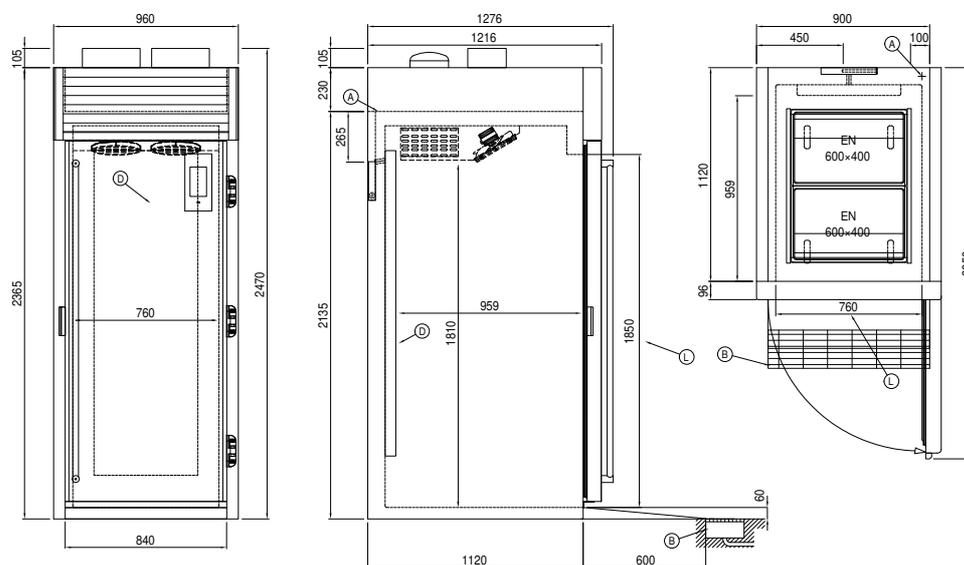

- A:** Выход кабеля питания **B:** Слив конденсата **D:** Циркуляция воздуха
- L:** Полезный дверной проем