

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Armoire Ice 900

Modèle: A90/1TG

Cod: A52090700101



Données techniques

Capacité brute:	872 lt
Température de fonctionnement:	-10°-30°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	D
Indice d'efficacité énergétique:	57,5
Consommation annuelle:	2623 kW/h annum
Consommation 24h:	7,186 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	120g
Dégivrage:	A gaz chaud
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	810×1015×2085 mm
Dimensions emballage:	905×1130×2140 mm
Poids net / brut:	170 Kg / 180 Kg
Volume net / brut:	626 lt / 872 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique:	1180W - 6,2A
Puissance frigorifique:	561 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	8 couples de glissières pou EN60x80 16 grilles plastifiées EN60x40 Serrure avec clé Éclairage LED
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


Accessoires et variantes

Double porte	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Peinture RAL	Grille en acier inoxydable EN60x40
Groupe avec condensation à air	Grille plastifiée EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Paire de glissières type L 755 mm EN60x80
Autres alimentations	Interface série, câble RS485
Kit d'ouverture de porte avec pédale	Kit de connexion du câble Cosmo

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Déssin technique

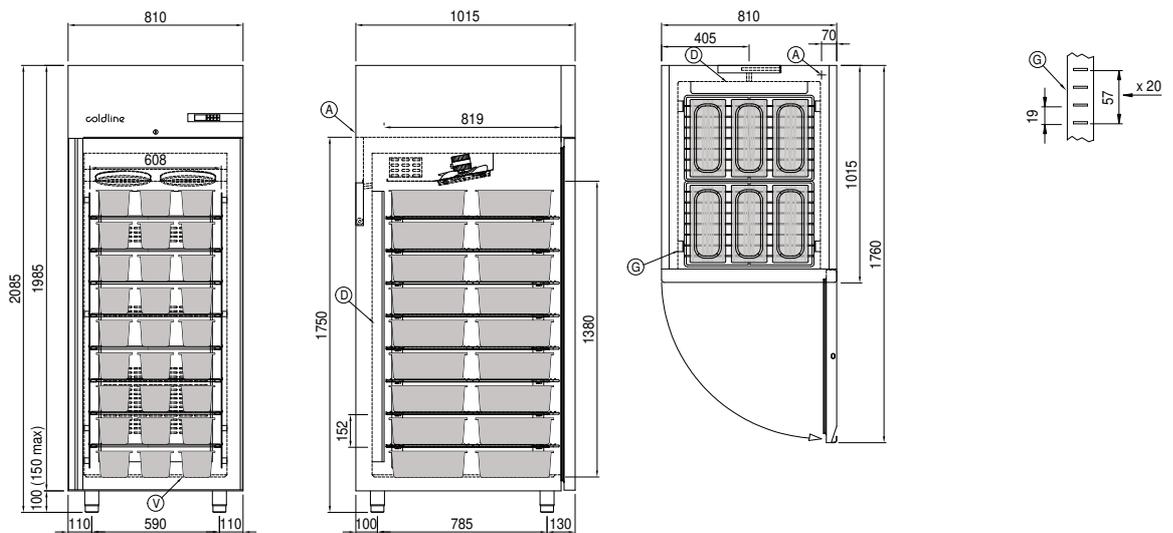

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère

V: Bacs 360×165×120h (Non inclus)