

Client	Quantité
Projet	Position

Armoire traversante

Modèle: J170/4M Cod: J12170200401



Armoire réfrigérée traversante pour les chariots GN2/1, 4 portes. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Éclairage led, poignée de verrouillage avec serrure et clé en standard. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée dégivrage par gaz chauds. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC); joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable. Structure monobloc, intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, extérieur arrière en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485.

Données techniques

Capacité brute:	1865 lt	
Temperature de fonctionnement: -2°+8°C		
Groupe frigorifique:	Groupe logé	
Classe climatique:	5	
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)	
Charge de réfrigérant:	350g	
Dégivrage:	A gaz chaud	
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard	
Dimensions:	1620×880×2115 mm	
Dimensions emballage:	1650×920×2260 mm	
Poids net / brut:	220 Kg / 246 Kg	
Volume net / brut:	706 lt / 1865 lt	
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz	
Consommation électrique:	390W - 1,8A	
Puissance frigorifique:	713 W*	
*:	Evap10°C Cond. +55°C	

Caractéristiques

Equipment	Éclairage LED Serrure avec clé
Equipment:	Ecialiage LED Serrure avec cle
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	2 portes, fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur en acier galvanisé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	Poignée chromée à pression avec serrure intégrée
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz


Autres alimentations

Chariot 20 plateaux GN2/1 598x660x1630 mm Kit de connexion du câble Cosmo

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. L'armoire, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

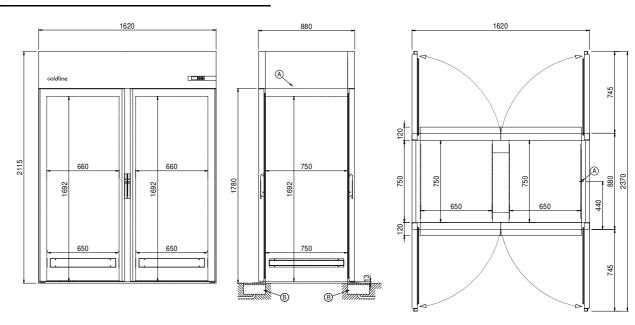

A: Sortie cable d'alimentation

Condensation de vidange

B:

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.