

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Roll-in Vision JC80

Модель: JC80/1KM

Код: J61804800101



Шкафы для хранения Vision JC80, 1 дверь, температурный диапазон - 5°+15°C. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Оттайка горячим газом, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами. Для тележки EN60x80, пандус в комплекте. освещение светодиодной лентой, Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя стенка из оцинкованной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

<b>Максимальная вместимость:</b>	2 тележки
<b>Вместимость брутто:</b>	1558 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-5°+15°C
<b>Влажность:</b>	90% - 40% (T°C >+4°C)
<b>Холодильный агрегат:</b>	С встроенным агрегатом
<b>Климатический класс:</b>	5
<b>Фреон:</b>	R290 (GWP=3)
<b>Количество хладагента:</b>	90g
<b>Оттайка:</b>	Оттайка горячим газом
<b>Клапан:</b>	Поставляется с соленоидом
<b>Габариты:</b>	960×1276×2465 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	980×1240×2630 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	280 Kg / 292 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	706 lt / 1558 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	1740W - 8,0A
<b>Холод. Мощность:</b>	1336 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +55°C

### Характеристики

<b>Функции:</b>	Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое
<b>Базовая комплектация:</b>	светодиодное освещение
<b>контроль:</b>	7" сенсорный экран с USB
<b>Двери:</b>	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 100 мм - CFC/HFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	Хромированная защелка, со встроенным замком
<b>Cosmo:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi


## Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL	Другое напряжение
С встроенным агрегатом, водяное охл	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Alimentazione frequenza 60Hz	Серийный интерфейс, кабель RS485

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

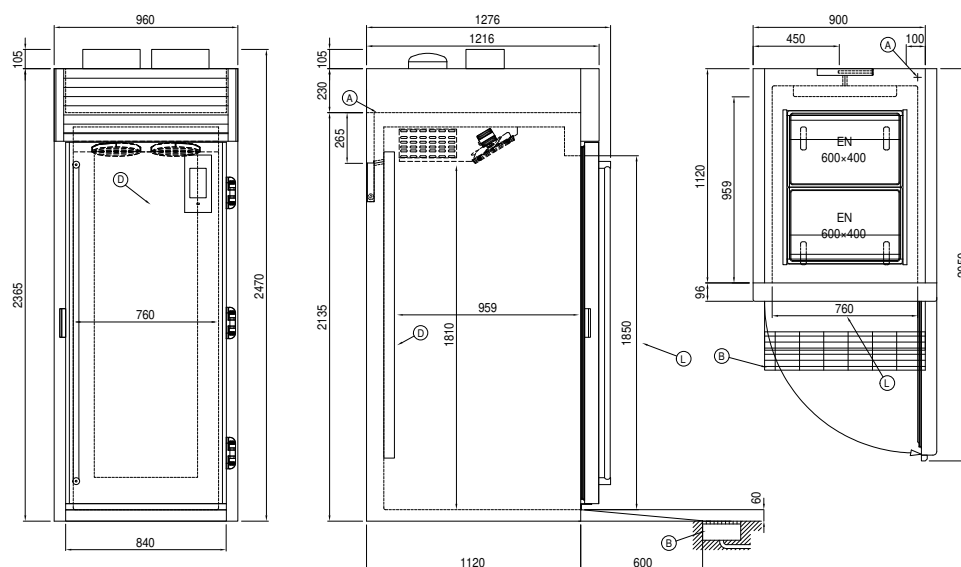

- A:** Выход кабеля питания      **B:** Слив конденсата      **D:** Циркуляция воздуха
- L:** Полезный дверной проем