

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Tavolo Vision Conservatore 2 porte

Modello: TCP13/1MJ-710

Cod: T60201000201

Tavolo Conservatore Vision 2 porte, altezza corpo tavolo 710 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -5°+15°C. Ventilazione regolabile 50-100% e umidità regolabile 45-95% per la funzione cioccolato. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 14 coppie guida per teglie EN60x40. È dotato delle funzioni: conservazione, decongelamento, cioccolato. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schienale esterno. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.



Dati Tecnici

Top:	Con piano
Capacità massima:	14 teglie EN60x40
Capacità linda:	389 lt
Range temperatura:	-5°+15°C
Range umidità:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Unità refrigerante:	Plug-in
Classe efficienza energetica:	D
Indice efficienza energetica:	54,2
Consumo annuo:	1321
Consumo 24h:	3620
Classe Climatica:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carica Refrigerante:	110g
Sbrinamento:	A gas caldo
Altezza scocca:	710 mm
Valvola:	Solenoid fornita di serie
Dimensioni:	1450x800x850 mm
Dimensioni imballo:	1545x900x998 mm
Peso netto / lordo:	145 Kg / 155 Kg
Volume netto / lordo:	254 lt / 389 lt
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento:	550W - 2,5A
Resa Frigorifera:	565 W*
*: _____	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Funzioni:	Conservazione, cioccolato, decongelamento, gelato
Dotazione:	14 coppie guida EN60x40
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Porte:	2 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Sistema di controllo remoto wi-fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


Accessori e varianti

Verniciatura RAL	Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm
Unità plug-in ad acqua	Griglia inox EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Griglia plastificata EN60x40
Altre alimentazioni	Coppia guide tipo L 402 mm EN
Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm	Interfaccia seriale, cavo RS485

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i conservatori VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

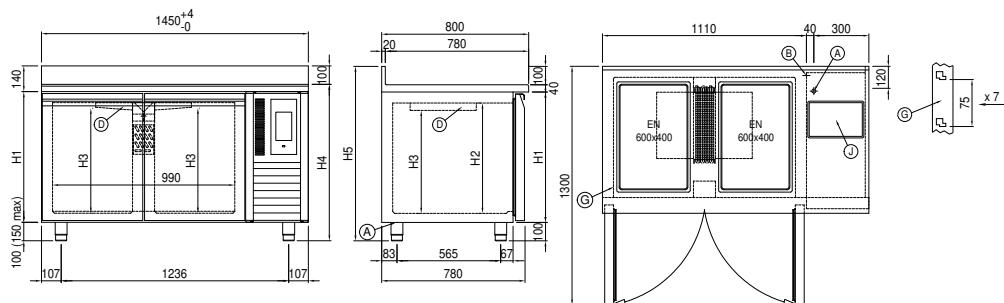

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

J: Evaporazione automatica condensa

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.