

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Vision Industry W35K NUVO

Modelo: W35KHR

Cód.: W82110112002



Abatidor de carro Vision Industry W35 versión NUVO, rango de temperaturas -40°+85°C con boiler humidificador de serie. Está equipado con las funciones: abatimiento, congelación, ciclo manual, descongelación, fermentación y fermentación controlada, mantenimiento, pasteurización con vapor, cocción a baja temperatura con vapor, sanitización con vapor. Sistema de refrigeración remoto con gas refrigerante R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - el innovador sistema que reconoce de forma autónoma el peso, el tamaño y la temperatura de los alimentos y acorta automáticamente el tiempo de abatimiento o congelación de los alimentos calientes sin necesidad de utilizar una sonda al corazón. Tecnología NUVO™ patentada para cocinar alimentos a bajas temperaturas mediante vapor y concatenar ciclos de abatimiento o congelación. Pantalla táctil de 7" y modos de funcionamiento con recetas personalizables, tiempo, sonda al corazón o algoritmo Devote. Ventilación regulable 25-100%, humedad regulable 45-95%. Rendimiento abatimiento +90/+3°C - 100 Kg; rendimiento congelación +90/-18°C - 80 Kg. Clase climática 5 utilización intensiva, desescarche por aire forzado. Espesor de aislamiento 100 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Válvula de compensación para reducir los tiempos de espera durante las aperturas frecuentes de la puerta. Junta magnética de triple cámara, fácilmente reemplazable, sonda al corazón con conector de rosca y iluminación led. Exterior e interior en acero inox AISI 304, interior en acero "tela de lino" con textura especial altamente duradera. Grupo de ventiladores y cubierta del condensador desmontables sin herramientas. Abatidor suministrado montado. Conexión ModBus/RTU Rs485 de serie. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como hub para la supervisión remota de los equipos conectados.

## Datos técnicos

Capacidad máxima:	1 carro GN1/1, EN60x40
Rango de temperatura:	-40°+85°C
Rango de ventilación:	25% - 100%
Rango de humedad:	45% - 95% con humidificador
Humidificador:	Incluye
Unidad refrigeradora:	remota
Rendimiento +90/+3:	100 Kg
Rendimiento +90/-18:	80 Kg
Gas refrigerante:	R404/R452
Descogelación :	Aire forzado
Válvula:	Válvula de expansión electrónica
Dimensiones:	1230x1200x2510 mm
Dimensiones embalaje:	1464x1364x2550 mm
Peso neto / bruto:	310 Kg / 340 Kg
Volumen neto / bruto:	/
Alimentación:	400-415 V - 50-60 Hz
Potencia absorbida:	3170 W - 12,46 A
Rendimiento de refrigeración:	11010 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C

## Características

Funciones:	Abatimiento, congelación, descongelación, fermentación y fermentación controlada, mantenimiento, pasteurización con vapor, cocción a baja temperatura con vapor, sanitización con vapor, ciclo manual con vapor
Control:	Pantalla táctil 7" con puerto USB
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Sonda al corazón:	Sonda de 1 punto, desenganche rápido y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 100 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Exterior e interior en acero inox con tramex "tela de lino"
Esquinas internas:	Fondo redondeado de 20 mm
Manija:	Tubular, en acero inox AISI 304
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi

## Accesories y variantes

Abattitore fornito smontato	Otros voltajes especiales
Piso h 20 mm, rampa de acceso incluida	Unidad remota abierta 4EES-4Y
Inversión apertura puerta	Unidad remota carenada silenciada 4EES-4Y +
Inversión apertura de puerta y del panel de mandos	Kit de invierno -20°C
Tope puerta 100°	Perfiles de ventilación de PVC debajo del Abatidor W35K
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Rampa h 100 mm L= 913 mm W35
Sonda al cuore riscaldato 1 punto di lettura	Rampa h 140 mm L= 1390 mm W35
Winter kit -20°C	Carro 20 bandejas GN1/1 598x530x1630 mm
Winter kit -40°C	Carro 20 bandejas EN60x40 460x620x1750 mm
	Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50


## Datos técnicos unidad remota

Alimentación:	400-415 V 3N - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	4,98kW - 10,1A
Gas refrigerante:	R404-R452a
CV unidad:	4
Peso bruto:	187 Kg
Dimensiones:	1110x785x626 mm
Tubo de entrega:	12 mm
Tubo de retorno:	28 mm
Rendimiento de refrigeración:	Evap. -10°C Cond. +45°C

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los abatidores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico

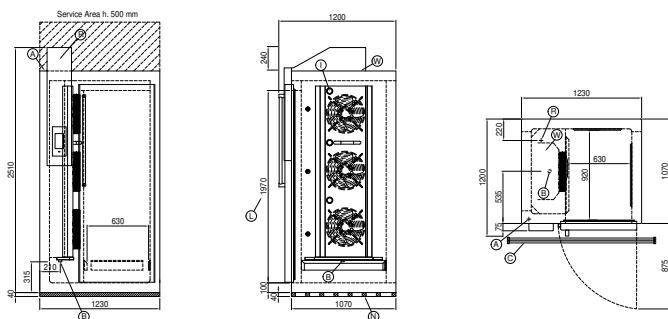

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| A: Alimentación del cable de salida | B: Descarga del agua de condensación                                  | C: Rejilla de pavimento para la recogida del agua de la condensación |
| I: Iluminación led interna          | L: Dimensiones luces puerta   | N: Perfiles de ventilación de PVC                                    |
| R: Salida tubo de gas               | W: Carga agua para Humidificador - hembra 3/4". Descarga no requerida |  |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.