

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire de décongélation Thaw.Pro 700

Modèle: A70/1D

Cod: A18070800101



### Données techniques

Capacité brute:	601 lt
Température de fonctionnement:	-6°+40°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	D
Indice d'efficacité énergétique:	66,4
Consommation annuelle:	746 kW/h annum
Consommation 24h:	2,043 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	120 g
Dégivrage:	A gaz chaud
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	740×815×2085 mm
Dimensions emballage:	835×930×2138 mm
Poids net / brut:	175 Kg / 185 Kg
Volume net / brut:	450 lt / 601 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique:	1360W - 6,2A
Puissance frigorifique:	668 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Fonctions:	Décongélation, conservation, assainissement à l'ozone
Equipment:	10 couples de glissières GN2/1, 10 grille en acier inoxydable GN2/1
Control:	Display écran tactile 4,3" avec prise USB
Portes:	1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi


## Accessoires et variantes

Cadre de positionnement sur socle	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Grille en acier inoxydable GN2/1
Autres alimentations	Paire de glissières type L 605 mm

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler l'armoire de décongélation THAW.PRO à partir de smartphones. THAW.PRO est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

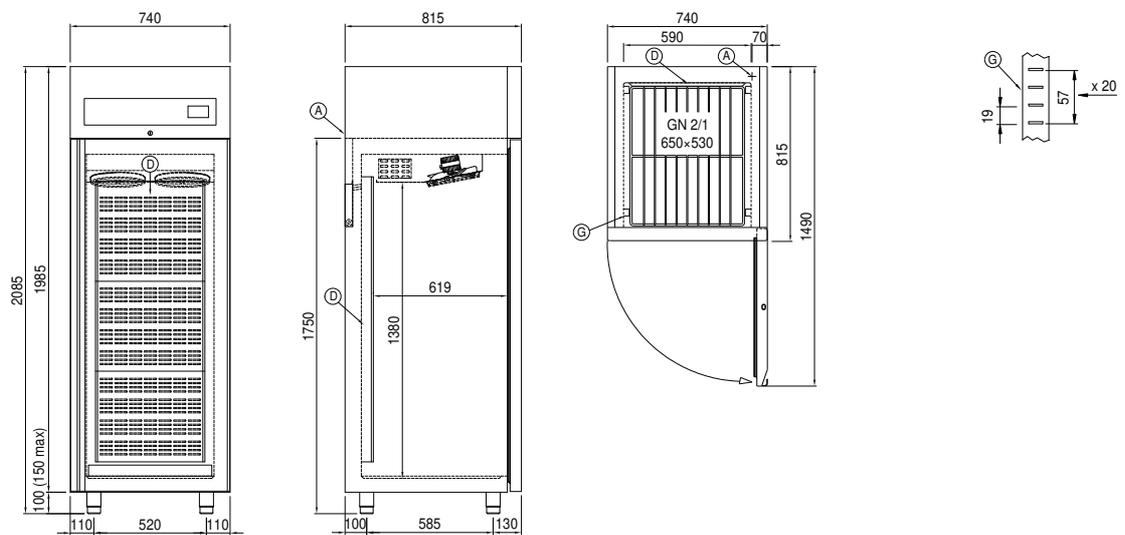

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère