Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## Table Arkis GN 3 portes

**Modèle:** HS17/1MR-760 **Cod:** H80310000202



### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Plan de travail:** | Sans plan de travail |
| **Capacité brute:** | 476 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -2°+8°C |
| **Groupe frigorifique:** | sans groupe logé |
| **Gaz réfrigérant:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Dégivrage:** | Eléctrique |
| **Hauteur du corps:** | 760 mm |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 1570×655×860 mm |
| **Dimensions emballage:** | 1875×800×998 mm |
| **Poids net / brut:** | 124 Kg / 134 Kg |
| **Volume net / brut:** | 300 lt / 476 lt |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Consommation électrique unité:** | 810W - 3,7A |
| **Puissance frigorifique:** | 668 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Equipment:** | 3 couples de glissières, 3 grilles plastifiées GN1/1 |
| **Control:** | Afficheur électronique affleurant |
| **Portes:** | 3 portes avec ouverture à 180° |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|---|---|
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Consommation électrique:** | 500W - 2,3A |
| **Gaz réfrigérant:** | R452A |
| **Poids brut:** | 16 Kg |
| **Dimensions:** | 480×330×295 mm |
| **Tuyau de sortie:** | Ø 1/4" |
| **Tuyau de retour:** | Ø 3/8" |
| **Dimensions emballage:** | 540×345×310 mm |
| **Puissance frigorifique:** | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

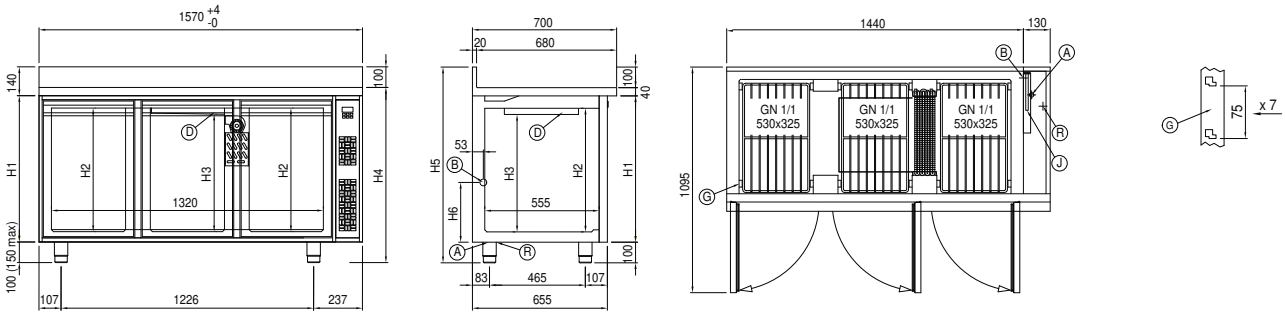


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Sortie cable d'alimentation | **B:** | Condensation de vidange | **D:** | Diffuseur d'air |
| **G:** | Empattement de crémaillère | **J:** | Évaporation automatique de la condensation | **R:** | Sortie des tubes de gas |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.