

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Saladette Arkis GN 4 portes

Modèle: HP21/1MD-710

Cod: H80401000211



### Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail:               | Plan de travail              |
| Capacité brute:                | 599 lt                       |
| Temperature de fonctionnement: | -2°+8°C                      |
| Groupe frigorifique:           | Groupe logé                  |
| Gaz réfrigérant:               | R290 (GWP=3)                 |
| Charge de réfrigérant:         | 110g                         |
| Dégivrage:                     | A gaz chaud                  |
| Hauteur du corps:              | 710 mm                       |
| Détendeur:                     | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                    | 2260×700×850 mm              |
| Dimensions emballage:          | 2355×800×998 mm              |
| Poids net / brut:              | 195 Kg / 205 Kg              |
| Volume net / brut:             | / 599 lt                     |
| Alimentation:                  | 220-240 V - 50 Hz            |
| Consommation électrique unité: | 250W - 1,15A                 |
| Puissance frigorifique:        | 406 W*                       |
| *:                             | Evap. -10°C Cond. +55°C      |


### Caractéristiques

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipment:                | 4 couples de glissières, 4 grilles plastifiées GN1/1                                                       |
| Control:                  | Afficheur électronique affleurant                                                                          |
| Portes:                   | 4 portes avec ouverture à 180°                                                                             |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables                                                         |
| Isolement:                | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                                                                          |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum                                                          |
| Poignée:                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm                                                                     |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304                                                                                  |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm                                                        |
| Cosmo:                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub                                                                      |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

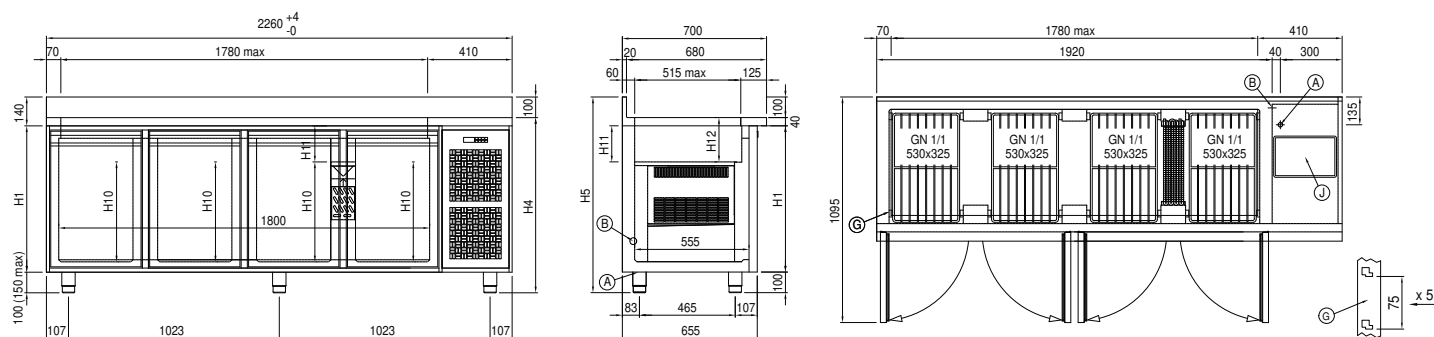

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère

J: Évaporation automatique de la condensation