

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Armoire Master 1200

Modèle: A120/2M

Cod: A14120200201



### Données techniques

Capacité brute:	1155 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	B
Indice d'efficacité énergétique:	31,1
Consommation annuelle:	564 kW/h annum
Consommation 24h:	1,545 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	105g
Dégivrage:	A gaz chaud
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1480×715×2085 mm
Dimensions emballage:	1575×930×2144 mm
Poids net / brut:	195 Kg / 221 Kg
Volume net / brut:	733 lt / 1155 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Consommation électrique:	260W - 1,2A
Puissance frigorifique:	533 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Equipment:	6 coppie guida per griglie 53x53 cm 6 griglie plastificate 53x53 cm Serratura con chiave Illuminazione LED
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	2 portes, fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


## Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Autres alimentations	Grille plastifiée 53x53
Double porte (4 portes)	Paire de glissières type C 505 mm
Cadre de positionnement sur socle	Tiroir en acier inoxydable, h 150 mm 600/1200
Peinture RAL	Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 600/1200
Solutions Master Marine	Étagère intermédiaire pour la connexion
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Interface série, câble RS485
Groupe avec condensation à air	Kit de connexion du câble Cosmo
Kit d'ouverture de porte avec pédale	Kit de connexion wifi Cosmo

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Dessin technique

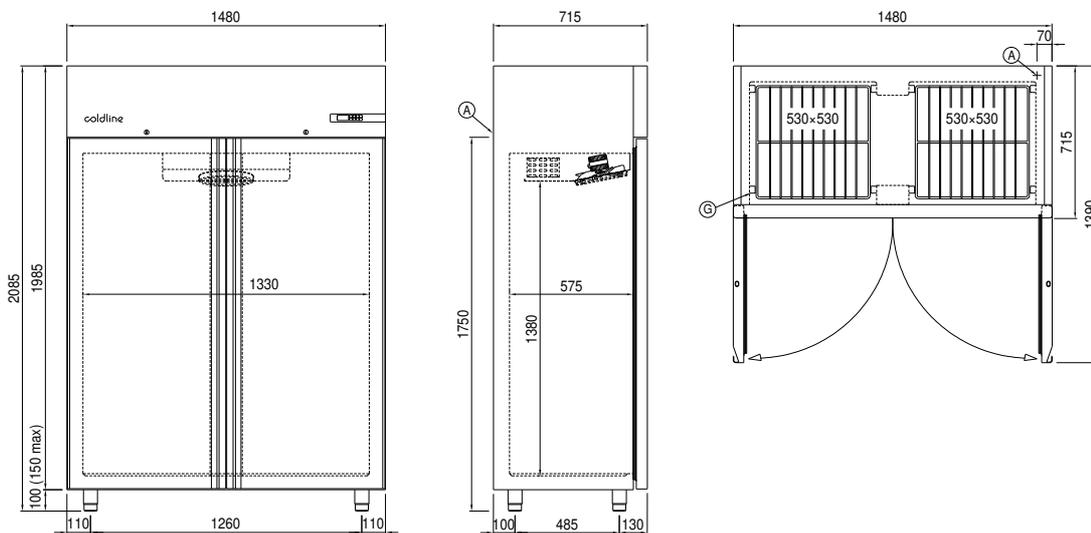

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère