Клиент _____ Количество _____

Проект _____ Позиция _____

Шкаф Master 1200

Модель: A120/2BR **Код:** A14121600201

Холодильный шкаф Master 1200, 2 двери. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Комплектация: 3 пластифицированных решетки 53x53 см, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон -18°-22°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, Электрическая оттайка. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

Вместимость брутто:	1155 lt
Диапазон температур:	-18°-22°C
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1480×715×2085 mm
Габариты в упаковке:	1575×930×2144 mm
Вес нетто / брутто:	175 Kg / 201 Kg
Объем нетто / брутто:	733 lt / 1155 lt
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	1060W - 4,9A
Холод. Мощность:	965 W*
***:**	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	6 направляющих для полок 53x53 cm, 6 полок с пластиковым покрытием 53x53 cm, замок с ключом, LED подсветка
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Двойная дверь (4 дверь)
- Рама для установки на плиточный цоколь
- Персонализированный RAL
- Морская версия Master Marine
- Подготовлено для подключения CO2 к централи
- С встроенным агрегатом, водяное охл
- Версия с 2-ым компрессором для моделей
- Выносной агрегат NT2212GK
- Комплект открывания двери педалью
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Решетка с пластиковым покрытием 53x53
- Пара направляющих типа C 505 мм
- Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 600/1200
- Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 600/1200
- Полка промежуточная соединительная
- Серийный интерфейс, кабель RS485
- Комплект подключения кабеля Cosmo
- Kit connessione wifi Cosmo

Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность агрегата:	1130W - 5,2A
Фреон:	R452A
Вес брутто:	33 Kg
Габариты:	490×385×345 mm
Труба с фреоном на входе:	Ø 3/8"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	530×440×380 mm
Холод. Мощность:	Испарител. -30°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

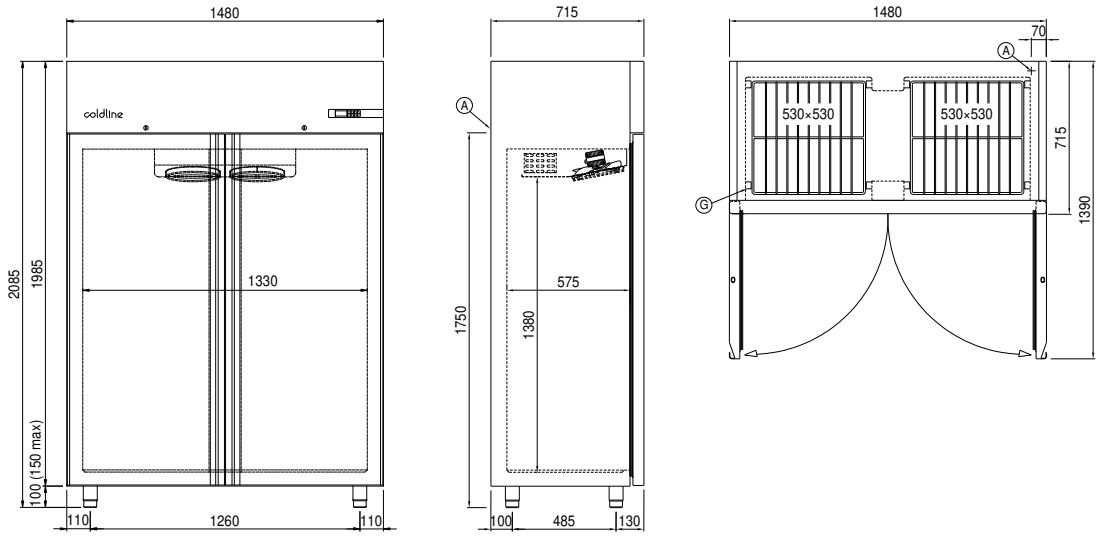

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки

P: Канализация

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.