Клиент Количество

Проект Позиция

# Шкаф Master Fish Combi 1400

**Модель:** A140/2MP **Код:** A14140230201



Armadio refrigerato Master Fish Combi 700, 3 porte, 2 vani separati con 2 temperature di funzionamento. Unità refrigerante plug-in, classe energetica C, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Dotazione: 3 griglie plastificate GN2/1 e 6 vaschette pesce ABS GN1/1 con falsofondo interno, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura vano A: -2°+8°C; vano B: -6°+4°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione, Sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Вместимость брутто:** | 1203 lt |
| **Диапазон температур:** | -2°+8°C/-6°+4°C |
| **Холодильный агрегат:** | С встроенным агрегатом |
| **Энергетический класс:** | C |
| **Индекс EEI:** | 44,1 |
| **Годовое потребление:** | 920 kW/h annum |
| **Потребление 24 часа:** | 2,521 kW/h/24h |
| **Климатический класс:** | 5 |
| **Фреон:** | R290 (GWP=3) |
| **Количество хладагента:** | 90g |
| **Оттайка:** | Оттайка горячим газом |
| **Клапан:** | Поставляется с соленоидом |
| **Габариты:** | 1480×815×2085 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 1575×930×2144 mm |
| **Вес нетто / брутто:** | 230 Kg / 240 Kg |
| **Объем нетто / брутто:** | 899 lt / 1203 lt |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Эл. мощность:** | 480W - 2,2A |
| **Холод. Мощность:** | 406 W* |
| **Холод. Мощность 2:** | 533 W* |
| ***:** | Испарител. -10°C конд. +55°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Базовая комплектация:** | 6 направляющих для полок GN2/1, 3 полки с пластиковым покрытием GN2/1, 6 противней abs GN1/1, замок с ключом, LED подсветка, слив воды |
| **контроль:** | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| **Двери:** | 2 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| **Внутренние углы:** | Округлые для егкой чистки |
| **Ручка:** | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| **Направляющие и стойки:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Ножки:** | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| **Cosmo:** | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Двойная дверь (4 дверь)
- Рама для установки на плиточный цоколь
- Персонализированный RAL
- Морская версия Master Marine
- Подготовлено для подключения CO2 к централи
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Решётка из нержавеющей стали GN2/1
- Решетка с пластиковым покрытием GN2/1
- Пара направляющих типа C 605 мм
- Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 700/1400
- Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 700/1400
- Серийный интерфейс, кабель RS485
- Комплект подключения кабеля Cosmo
- Емкость для рыбы GN1/1 из пластика ABS с фальш-дном 2 штуки

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

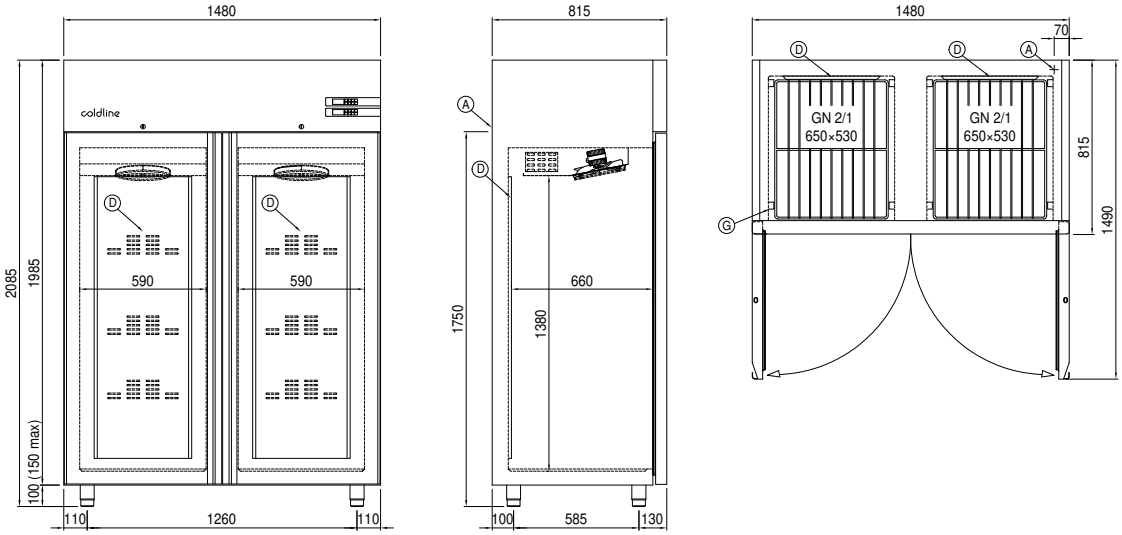


**A:** Выход кабеля питания

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки

**P:** Канализация

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.