

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_

Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф шоковой заморозки Smart

Модель: W5XG

Код: W11033010021

R290



### Технические данные

<b>Вместимость брутто:</b>	102 lt
<b>Диапазон температур:</b>	-40°+10°C
<b>Увлажнитель:</b>	Нет в наличии
<b>Холодильный агрегат:</b>	С встроенным агрегатом
<b>Энергетический класс:</b>	/
<b>Произв-сть за цикл +90/+3:</b>	18 Kg
<b>Произв-сть за цикл +90/-18:</b>	13 Kg
<b>Климатический класс:</b>	5
<b>Фреон:</b>	R290 (GWP=3)
<b>Количество хладагента:</b>	150 g
<b>Оттайка:</b>	Принудительная воздушная оттайка
<b>Клапан:</b>	Механическое расширение
<b>Габариты:</b>	710×700×843 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	805×800×901 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	100 Kg / 110 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	/ 102 lt
<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	795 W - 4,6 A
<b>Холод. Мощность:</b>	1389 W*
<b>*:</b>	Испарител. -10°C конд. +40°C
<b>Шум:</b>	59,4 dB


### Характеристики

<b>Функции:</b>	Шоковое охлаждение – soft и hard, глубокое замораживание - hard, непрерывный цикл
<b>Базовая комплектация:</b>	Стойка для 5 GN1/1
<b>контроль:</b>	Электронный дисплей заподлицо с панелью
<b>Двери:</b>	Реверсивный и самозакрывающийся с системой защиты от запахов
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Щуп в центре продукта:</b>	Игольчатый одноточечный термощуп
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
<b>Внутренние углы:</b>	Округлые для легкой чистки
<b>Ручка:</b>	ПВХ
<b>Направляющие и стойки:</b>	Магнитный, двухкамерный и легко заменяемый
<b>Ножи:</b>	Нержавеющая сталь AISI 304, h 18 мм

## COSMO - контроль wi-fi

Подключение к Cosmo для данной модели скороморозильной камеры недоступно.

## Технический чертеж

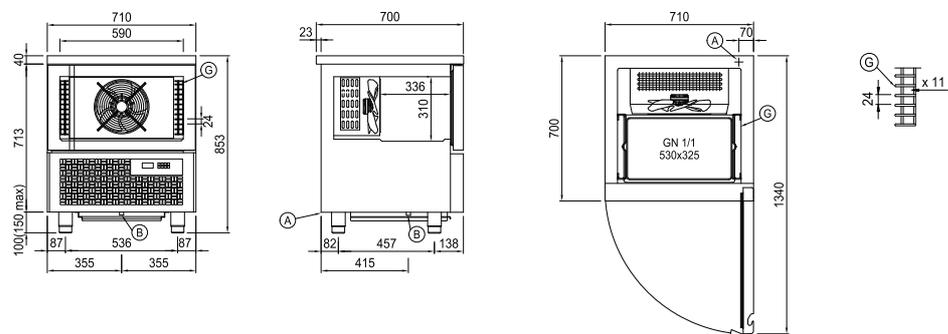

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки