

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

Armario Clima 650 EN60x40

Modelo: A80/1MJ

Cód.: A22080200101



Armario refrigerado Clima 650, 1 puerta. Unidad de refrigeración enchufable, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Equipamiento de serie: 20 parejas de guías para bandejas EN60x40, cerradura con llave, iluminación LED. Rango de temperaturas -2°+10°C; refrigeración estática-ventilada con caudal de aire indirecto regulable. Evaporador con tratamiento anticorrosión, desescarche por gas caliente. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

Datos técnicos

Capacidad bruta:	573 lt
Rango de temperatura:	-2°+10°C
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clasificación energética:	B
Índice eficiencia energética:	27
Consumo anual:	303 kW/h annum
Consumo 24h:	0,83 kW/h/24h
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carga refrigerante:	120g
Descogelación :	Gas caliente
Válvula:	Solenoid suministrado de serie
Dimensiones:	810x715x2085 mm
Dimensiones embalaje:	905x830x2138 mm
Peso neto / bruto:	125 Kg / 135 Kg
Volumen neto / bruto:	313 lt / 573 lt
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	300W - 1,4A
Rendimiento de refrigeración:	533 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Características

Equipo:	20 pares de guías para EN60x40 cerradura con llave iluminación LED
Control:	Display electrónico enrasado
Puertas:	1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza
Manija:	En acero inox AISI 304, espesor 2 mm
Rack y guías:	Acerinox AISI 304
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm
Cosmo:	Preparado para conexión a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


Accesories y variantes

Doble puerta	Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm
Puerta de cristal con luces LED	Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm
Color RAL a elegir	Rejilla inox EN60x40
Unidad plug-in por agua	Rejilla plastificada EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Par de guías tipo L 398 mm EN
Otros voltajes especiales	Serial Interface, cable RS485
Kit apertura puerta con pedal	Kit de conexión de cable Cosmo

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Neva desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico

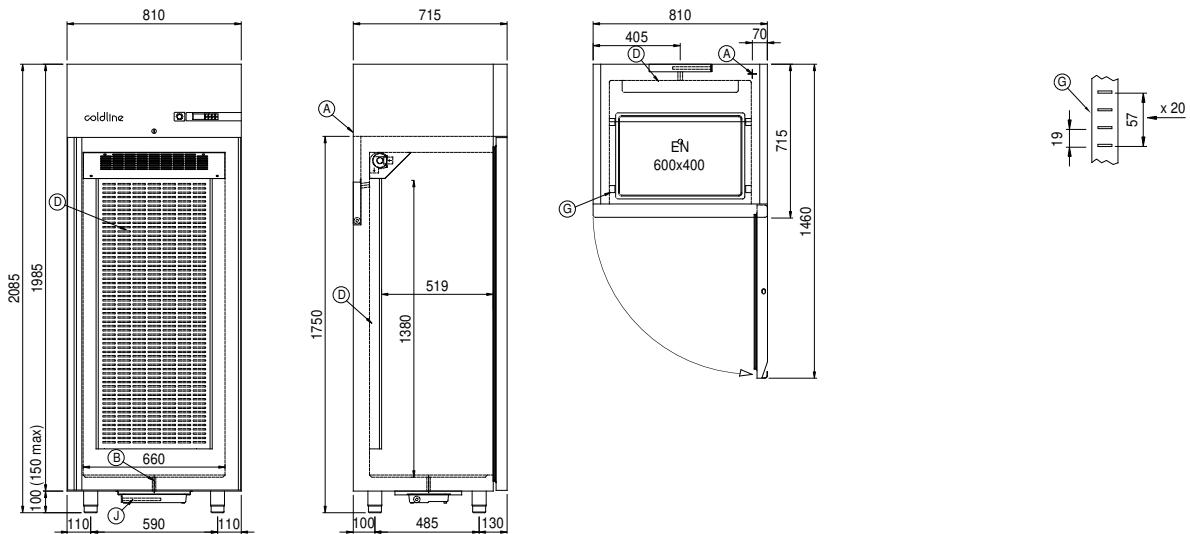

A: Alimentación del cable de salida

D: Difusor flujo de aire

G: Cremalleras

J: Evaporación automática del agua de condensación