

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Armadio Clima 900 EN60x80

Modello: A90/1MJ

Cod: A22090200101



Armadio refrigerato Clima 900, 1 porta. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Dotazione: 20 coppie guida per teglie EN60x80, serratura con chiave, illuminazione led. Range di temperatura -2°+10°C; refrigerazione statico-ventilata con flusso d'aria indiretto regolabile. Evaporatore trattato anticorrosione, sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.

### Dati Tecnici

Capacità lorda:	872 lt
Range temperatura:	-2°+10°C
Unità refrigerante:	Plug-in
Classe efficienza energetica:	B
Indice efficienza energetica:	32,8
Consumo annuo:	537 kW/h annum
Consumo 24h:	1,47 kW/h/24h
Classe Climatica:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carica Refrigerante:	120g
Sbrinamento:	A gas caldo
Valvola:	Solenoid fornita di serie
Dimensioni:	810x1015x2085 mm
Dimensioni imballo:	905x1130x2140 mm
Peso netto / lordo:	155 Kg / 165 Kg
Volume netto / lordo:	626 lt / 872 lt
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento:	300W - 1,4A
Resa Frigorifera:	533 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caratteristiche

Dotazione:	20 coppie guida per teglie EN60x80, serratura con chiave, illuminazione LED
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	1 porta, autochiudente con fermo a 105°, cerniere a destra
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 75 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


## Accessori e varianti

Doppio sportello	Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm
Porta a vetro con luce led	Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm
Verniciatura RAL	Griglia inox EN60x40
Unità plug-in ad acqua	Griglia plastificata EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Coppia guide tipo L 755 mm EN60x80
Altre alimentazioni	Interfaccia seriale, cavo RS485
Kit apertura porta con pedale	Kit connessione via cavo Cosmo

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

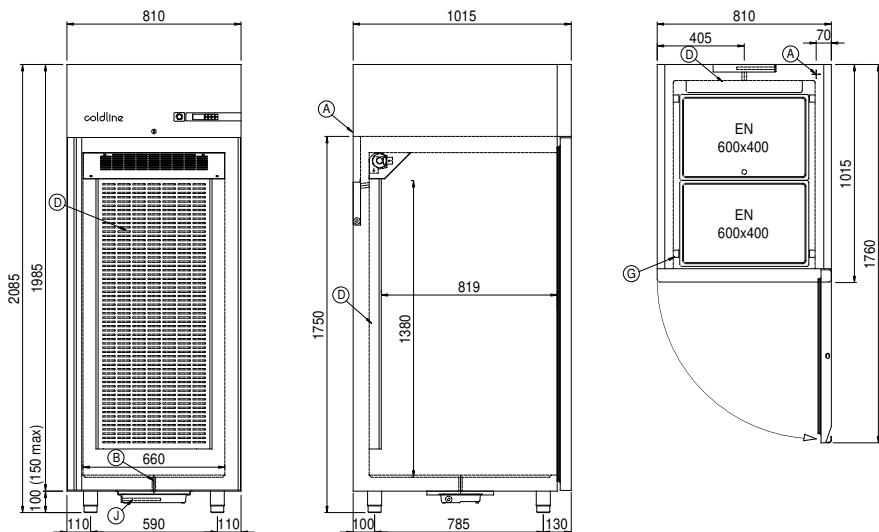

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

J: Evaporazione automatica condensa