

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Prep-station GN1/1 3 portes

Modèle: TV17/1MR-1/6-710

Cod: T10311000231



### Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail
Capacité brute:	440 lt
Température de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	sans groupe logé
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)
Dégivrage:	Électrique
Hauteur du corps:	710 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1570×700×1005 mm
Dimensions emballage:	1875×800×998 mm
Poids net / brut:	145 Kg / 155 Kg
Volume net / brut:	/ 440 lt
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation électrique:	810W - 3,7A
Puissance frigorifique:	519 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caractéristiques

Equipment:	3 couples de glissières, 3 grilles plastifiées GN1/1
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Couvercle charnières:	En plastique noir
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

## Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Unité à distance NEK6210GK
Kit de tiroirs 1/3	Pied augmenté h 145/195 mm
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Hauteur du corps de la table 700 mm	Traverse pour bacs GN pour tiroir
Hauteur du corps de la table 750 mm	Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Compartment technique à gauche	Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Compartment technique en commun	Grille en acier inoxydable GN1/1
Compartment technique de taille spéciale	Grille plastifiée GN1/1
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Paire de glissières type C 505 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Interface série, câble RS485
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Kit de connexion du câble Cosmo
Éclairage LED	Kit de connexion wifi Cosmo
Peinture RAL	Kit bacs Prep-Station GN1/6 sans groupe, 3P
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2	Base mobile GN 3P sans groupe h 100 mm
Alimentazione frequenza 60Hz	Base mobile GN 3P sans groupe h 150 mm
Autres alimentations	Vanne R134a


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	500W - 2,3A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	16 Kg
Dimensions:	480×330×295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540×345×310 mm
Puissance frigorifique:	Evap. -10°C Cond. +55°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

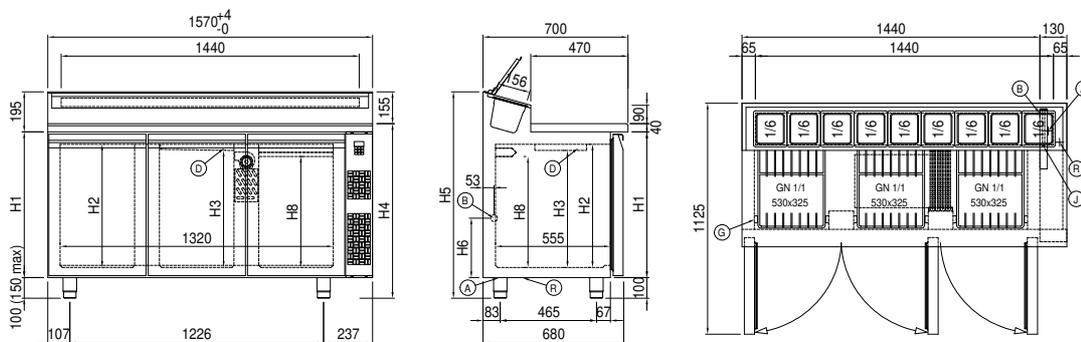

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	D:	Diffuseur d'air
G:	Empattement de crémaillère	J:	Évaporation automatique de la condensation	R:	Sortie des tubes de gas