

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Стол для пиццы EN60x40 1 дверный

Модель: TZS09/1M-710

Код: T40100000201

Холодильная база для пиццы 1 дверь, высота корпуса стола 710 мм, без столешницы. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс B, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 4 направляющих для EN60x40 полок. В каждом отделении могут быть предусмотрены холодильные и нейтральные ящики. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвигной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Столешница: | Без столешницы |
| Вместимость брутто: | 171 lt |
| Диапазон температур: | -2°+8°C |
| Холодильный агрегат: | С встроенным агрегатом |
| Энергетический класс: | B |
| Индекс EEI: | 30,2 |
| Годовое потребление: | 639 kW/h annum |
| Потребление 24 часа: | 1,751 kW/h/24h |
| Климатический класс: | 5 |
| Фреон: | R290 |
| Оттайка: | Оттайка горячим газом |
| Высота корпуса: | 710 mm |
| Клапан: | Поставляется с соленоидом |
| Габариты: | 895×780×810 mm |
| Габариты в упаковке: | 990×900×998 mm |
| Вес брутто: | 105 Kg |
| Напряжение: | 220-240 V - 50 Hz |
| Общ. электр. мощность: | 250 W |
| Потребляемый ток: | 1,15 A |
| Холод. Мощность: | 406 W* |
| *: | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Базовая комплектация: | 4 направляющих EN60x40 |
| контроль: | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| Двери: | 1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105° |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| Внутренние углы: | Округлые для легкой чистки |
| Ручка: | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| Направляющие и стойки: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Ножки: | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm |
| Cosmo: | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |


Аксессуары и модификации

| | |
|---|--|
| Выдвижные ящики 1/2 | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм |
| Выдвижные ящики 1/3 | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3 | Рама со съемными направляющими EN60x40 |
| Замок с ключами для ящика 1/2 | Лоток для пиццы EN60x40 h 60 мм |
| Замок с ключами для ящика 1/3 | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3 | Пара направляющих типа L 605 мм |
| С встроенным агрегатом, водяное охл | Серийный интерфейс, кабель RS485 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Комплект подключения кабеля Cosmo |
| Другое напряжение | Kit connessione wifi Cosmo |
| Комплект из 7 нейтральных ящиков h 710 мм | Штекер IP44 с крышкой |
| Комплект из 3+1 нейтральных ящиков h 710 мм | Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 1д |
| Комплект из 1+1 нейтральных ящиков h 710 мм | Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 1д |

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

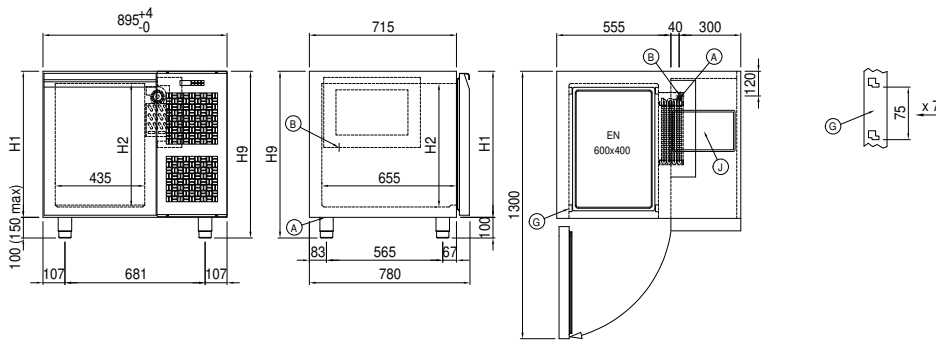

- A:** Выход кабеля питания
- B:** Слив конденсата
- G:** Направляющие и стойки
- J:** Автоматическое испарение конденсата