

Клиент	Количество
Проект	Позиция

# Шкаф шоковой заморозки Modi Up

**Модель:** W20UL-R452 **Код:** W51203000001



### Технические данные

Максимальная вместимость:	21 ванночка 360x165x150 mm или 21 контейнер для мороженого О 200x200x125 mm
Вместимость брутто:	872 lt
Диапазон температур:	-40°+10°C
Вентиляция:	25% - 100%
Увлажнитель:	Нет в наличии
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Произв-сть за цикл +90/+3:	88 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	62 Kg
Климатический класс:	5
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Электр. расширительный клапан
Габариты:	810×1015×2210 mm
Габариты в упаковке:	905×1130×2365 mm
Вес нетто / брутто:	220 Kg / 230 Kg
Объем нетто / брутто:	/ 872 lt
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	6450 W - 12,45 A
Холод. Мощность:	7751 W*
*:	Испарител10°С конд. +45°С

## Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл
Базовая комплектация:	6 направляющих EN60x40, 6 полка с пластиковым покрытием EN60x40
контроль:	4,3 "сенсорный экран с портом USB
Двери:	Амортизация, с системой против запахов
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Термощуп:	Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, tолщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Хромированная застежка со встроенным замком
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



#### Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL

Sonda al cuore a 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura

Перевешиваемая дверь

Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz

Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Низкая ножка h 55/70 мм

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h

Решётка из нержавеющей стали EN60x40


Решетка с пластиковым покрытием EN60x40

Пара направляющих типа L 398 мм EN

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

#### Технический чертеж

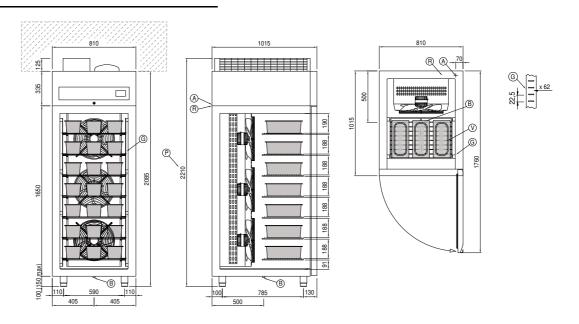

**A:** Выход кабеля питания

**В:** Слив конденсата

**G**: Направляющие и стойки

**Q:** С встроенным агрегатом

**R:** Выход трубок фреона

V: Ванночки 360x165x120h (не включены)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.