

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Vision Industry W151K U

Modello: W151KUR-2D

Cod: W80320214001

Abbattitore multifunzione a carrello Pass-Through Vision Industry W151 versione U, remoto. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+10°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Capacità interna 3 carrelli GN2/1-EN60x80. Ventilazione regolabile 25-100%. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304 in tela di lino con isolamento 100 mm. Valvola di compensazione per aperture porta frequenti. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto. Cella fornita smontata.



Dati Tecnici

Capacità massima:	3 carrelli
Range temperatura:	-40°+10°C
Range ventilazione:	25% - 100%
Umidificatore:	Non disponibile
Unità refrigerante:	Remota
Resa +90 / +3:	600 Kg
Resa +90 / -18:	480 Kg
Gas refrigerante:	R404/R452
Sbrinamento:	Ad aria forzata
Valvola:	Di espansione elettronica
Dimensioni:	1600×3640×2510 mm
Dimensioni imballo:	N°3× 2755×1730×1690 mm
Alimentazione:	400-415 V - 50-60 Hz
Resa Frigorifera:	61830 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Caratteristiche

Funzioni:	Abbattimento, surgelazione, ciclo manuale
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Porte:	Chiusura dictator per assorbire gli sbalzi di pressione in occasione di aperture e chiusura porte
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Sonda al cuore:	A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 100 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox con tramatura in tela di lino.
Angoli interni:	Fondo raggato 20 mm
Maniglia:	Tubolare, in acciaio inox AISI 304
Cosmo:	Sistema di controllo remoto wi-fi

Accessori e varianti

Pavimento h 20 mm, rampa di accesso inclusa	Unità condensante 6GE-34Y carenata cond. remoto
Inversione apertura porta	Profili PVC ventilazione sotto cella W150K
Inversione apertura porta e quadro comandi	Rampa h 100 mm Lunghezza 913 mm W40
Fermo porta 100°	Rampa h 140 mm Lunghezza 1390 mm W40
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Carrello 20 teglie GN1/1 598x530x1630 mm
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Carrello 20 teglie EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -20°C	Carrello 20 teglie GN2/1 660x720x1750 mm
Winter kit -40°C	Carrello 20 teglie EN60x80 660x820x1750 mm
Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2	Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50
Altre alimentazioni	Detergente per sanificazione
Unità condensante 6GE-34Y carenata sil.	Sistema di sanificazione UV


Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	400-415 V 3N - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452a
Cavalli unità:	34
Peso Lordo:	1045 Kg
Dimensioni:	3100×1300×1800 mm
Tubo di mandata:	12 mm
Tubo di ritorno:	42 mm
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +45°C

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico

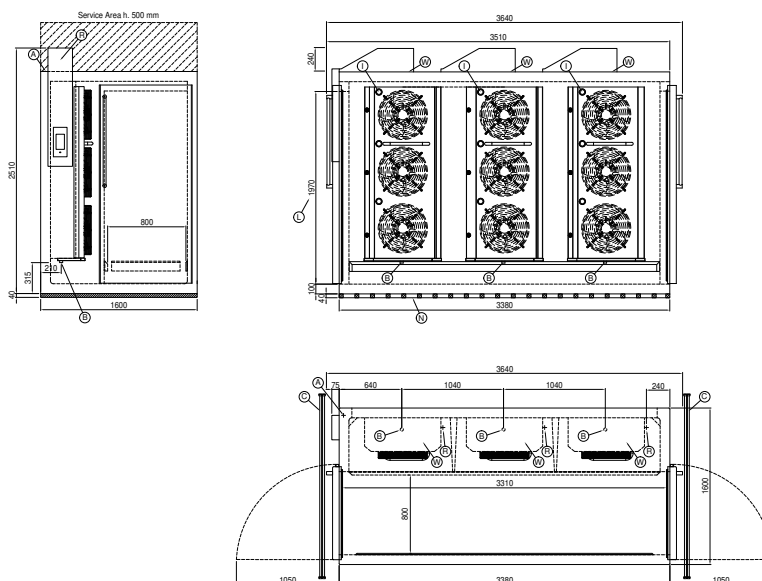

A:	Uscita cavo alimentazione	B:	Scarico condensa	C:	Grigliato a pavimento per scarico condensa (consigliato)
I:	Illuminazione led interna	L:	Dimensione luce porta	N:	Profilo di aerazione
R:	Uscita tubi gas	W:	Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.