

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Vision Industry W250LK U

**Modell:** W250LKUR-2D      **Cod:** W80520212001



Durchfahrschockfroster Vision Industry W250L Version U, Temperaturbereich -40°+10°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus. Zentralkühlungssystem mit dem Kältemittel R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - das innovative System, das selbstständig das Gewicht, die Größe und die Temperatur von Lebensmitteln erkennt und automatisch die Zeit beim Schnellkühlen oder Schockfrosten verkürzt, ohne dass ein Kernfänger verwendet werden muss. 7"-Touchscreen und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit-, Kernfänger oder Devote-Algorithmen. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 1000 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - 800 Kg. Klimaklasse 5 heavy duty, manuelle Abtauung. 100 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Kompensationsventil zur Verkürzung der Wartezeiten bei häufigen Türöffnungen. leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfänger mit Schraubverschluss und LED-Beleuchtung. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, innen aus "Canvas"-Stahl mit besonders strapazierfähiger Textur. Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Lieferung erfolgt zerlegt. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

## Technische Daten

Maximale Kapazität:	5 Wagen 100x100
Betriebstemperatur:	-40°+10°C
Lüftungsbereich:	25% - 100%
Luftbefeuchter:	Nicht verfügbar
Externe Kälteanlage:	Zentralkühlung
Leistung +90/+3:	1000 Kg
Leistung +90/-18:	800 Kg
Kältemittel:	R404/R452
Abtauung:	Erzwungene Luft
Ventil:	Elektronisches Expansionsventil
Außenmaße:	1850×5720×2510 mm
Verpackungsabmessungen:	N°4× 2755×1980×2000 mm
Netto- / Bruttogewicht:	1895 Kg / 2130 Kg
Netto / Brutto-Volumen:	/
Spannung/Frequenz:	400-415 V - 50-60 Hz
Max. Stromaufnahme:	10675 W - 21,6 A
Kältelieistung:	114900 W*
*:	VT. -10°C Kond. +45°C

## Eigenschaften

Funktionen:	Schockkühlung, Schockfrostung, kontinuierlicher Zyklus
Kontrolle:	7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss
Türen:	Ventilverschluss zur Aufnahme plötzlicher Druckschwankungen beim Öffnen und Schließen von Türen
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Kernfänger:	Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar
Isolierung:	100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausführung Innen/Außen:	Innen und außen aus Stahl "Leinwand".
Innenecken:	Abgerundeter Boden 20 mm
Griff:	Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei
Cosmo:	Wi-Fi-Fernbedienungssystem

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

## Zubehör und Ausführungen

Boden h 20 mm, Auffahrrampe inklusive	Externem Kondensatoreinheit, verkleidet 6FE-44Y
Türanschlag wechselbar	Externem Kondensatoreinheit, verkleidet 4FE-28Y
Türanschlag wechselbar inklusive Bedienfeld	PVC-Profile Belüftung unter der Zelle W250L
Türhalter 100°	Einfahrrampe H 100 mm Breite 913 mm W50L
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Einfahrrampe H 140 mm Breite 1390 mm W50L
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Wagen 20 Bleche GN1/1 598x530x1630 mm
Winter kit -20°C	Wagen 20 Bleche EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -40°C	Wagen 20 Bleche GN2/1 660x720x1750 mm
Voraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage	Wagen 20 Bleche EN60x80 660x820x1750 mm
Andere Speisungen	Wasserenthärter Purity C Quell ST 50
Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 6FE-44Y für Z.K.	Reinigungsmittel zur Desinfektion
Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 4FE-28Y für Z.K.	UV Lampe für Dampfdesinfektion


## Technische Details Kälteaggregat

Spannung/Frequenz:	400-415 V 3N - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	20,8kW - 37,2A
Kältemittel:	R404-R452a
PS Aggregat:	28
Bruttogewicht:	1045 Kg
Außenmaße:	2200×1300×1800 mm
Röhreförderleistung:	12 mm
Gasröhre Austritt	35 mm
Röhreansaugung:	
Kälteleistung:	VT. -10°C Kond. +45°C

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der VISION-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

## Technische Zeichnung

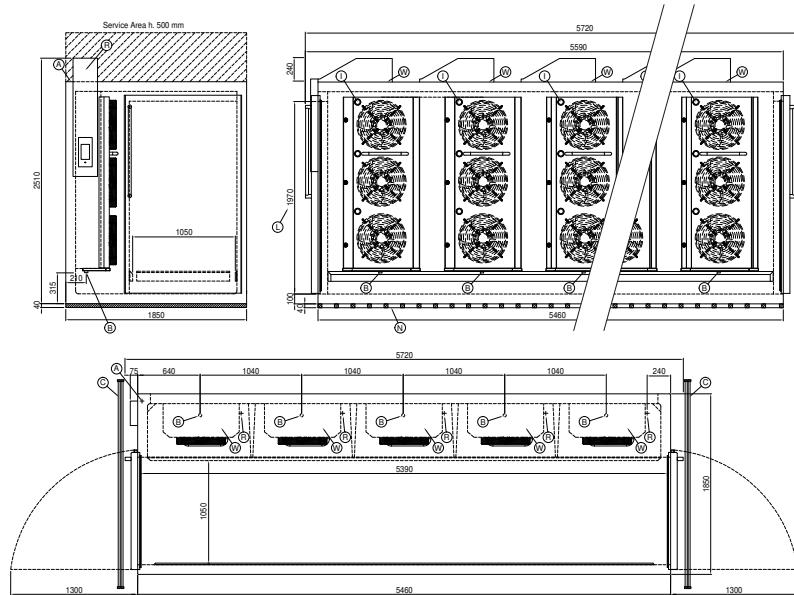

- |                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| A: Stromanschluss   | B: Tauwasserablauf   | C: Bodenrost - Empfohlen (montiert von Kühltechniker) |
| I: LED Beleuchtung  | L: Tür öffnung   | N: Isolierprofile                                     |
| R: Gasrohr-Austritt | W: Wassernetz Verbindung für Luftbefeuchter - weiblich 3/4". Entladen nicht erforderlich |   |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.