

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Vision Industry W250LK F

Модель: W250LKFR-2D

Код: W81520212001



Шкафы шоковой заморозки сквозные под тележки Vision Industry W250L версия F, температурный диапазон  $-40^{\circ}+65^{\circ}\text{C}$  с бойлером-увлажнителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, мойка паром, ручной цикл. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение  $+90/+3^{\circ}\text{C}$  - 1000 Kg; производительность глубокая заморозка  $+90/-18^{\circ}\text{C}$  - 800 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ПФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Компенсационный клапан для сокращения времени ожидания при частом открывании двери. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом светодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304. Внутренняя часть выполнена из «холодовой» стали со специальной высокопрочной текстурой. Вентиляторный блок и крышка конденсатора снимаются без инструментов. Шкаф шоковой заморозки в разобранном виде. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

<b>Максимальная вместимость:</b>	5 тележек 100x100
<b>Диапазон температур:</b>	$-40^{\circ}+65^{\circ}\text{C}$
<b>Вентиляция:</b>	25% - 100%
<b>Влажность:</b>	45% - 95% с увлажнителем
<b>Увлажнитель:</b>	Включая
<b>Холодильный агрегат:</b>	под выносной холод
<b>Произв-сть за цикл <math>+90/+3</math>:</b>	1000 Kg
<b>Произв-сть за цикл <math>+90/-18</math>:</b>	800 Kg
<b>Фреон:</b>	R404/R452
<b>Оттайка:</b>	Принудительная воздушная оттайка
<b>Клапан:</b>	Электр. расширительный клапан
<b>Габариты:</b>	1850x5720x2510 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	N°4x 2755x1980x2000 mm
<b>Вес нетто / брутто:</b>	1935 Kg / 2170 Kg
<b>Объем нетто / брутто:</b>	/
<b>Напряжение:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Эл. мощность:</b>	21675 W - 69,35 A
<b>Холод. Мощность:</b>	114900 W*
<b>*:</b>	Испарител. $-10^{\circ}\text{C}$ конд. $+45^{\circ}\text{C}$

### Характеристики

<b>Функции:</b>	Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, мойка паром, ручной цикл
<b>контроль:</b>	7 "сенсорный экран с USB
<b>Двери:</b>	Закрытие Dictator для абсорбирования внезапных изменений давления при открытии и закрытии дверей
<b>Уплотнение дверцы:</b>	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
<b>Щуп в центре продукта:</b>	Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и легкозаменяемый
<b>Толщина изоляции:</b>	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
<b>Внешняя/внутренняя отделка:</b>	Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
<b>Внутренние углы:</b>	Закругленное основание 20 мм
<b>Ручка:</b>	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
<b>Cosmo:</b>	Система дистанционного управления Wi-Fi

## Аксессуары и модификации

Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте	Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 6FE-44Y
Перевешиваемая дверь	Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 4FE-28Y
Перевешивание дверей и панели управления	ПВХ вентиляционные профили под основание W250LK
Угол открытия двери до 100°	Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W50L
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W50L
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura	Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм
Winter kit -20°C	Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750 мм
Winter kit -40°C	Тележка 20 лотков GN2/1 660x720x1750 мм
Другое напряжение	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
Выносной агрегат-тихоход в корпусе 6FE-44Y	Тележка 20 лотков GN2/1 660x720x1750 мм
Выносной агрегат-тихоход в корпусе 4FE-28Y	Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм
	Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50
	Дезинфицирующее моющее средство


## Конструкция вын. агрегата

<b>Напряжение:</b>	400-415 V 3N - 50 Hz
<b>Эл. мощность агрегата:</b>	20,8kW - 37,2A
<b>Фреон:</b>	R404-R452a
<b>Л.С. агрегата:</b>	28
<b>Вес брутто:</b>	1045 Kg
<b>Габариты:</b>	2200x1300x1800 mm
<b>Труба с фреоном на входе:</b>	12 mm
<b>Труба с фреоном на выходе:</b>	35 mm
<b>Холод. Мощность:</b>	Испарител. -10°C конд. +45°C

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

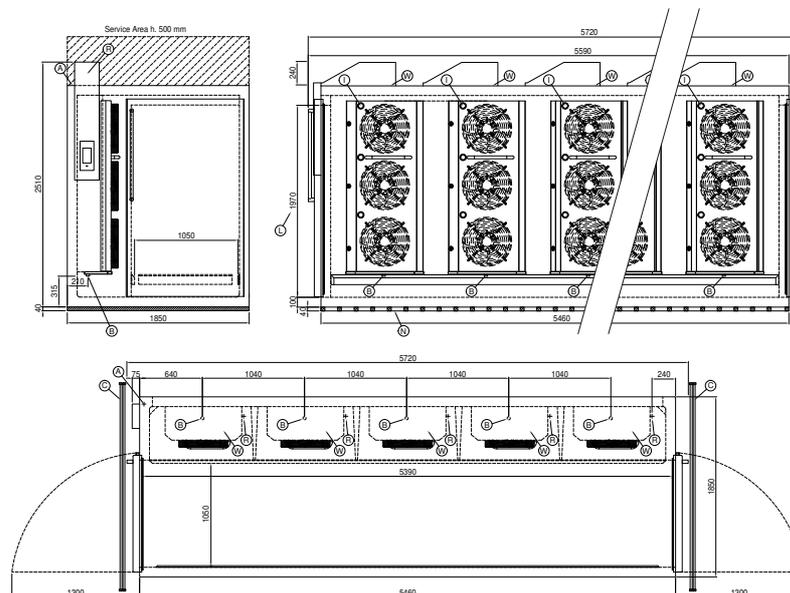

<b>A:</b>	Выход кабеля питания	<b>B:</b>	Слив конденсата	<b>C:</b>	Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые)
<b>I:</b>	Внутреннее светодиодное освещение	<b>L:</b>	Пользный дверной проем	<b>N:</b>	Изоляционные профили
<b>R:</b>	Выход трубок фреона	<b>W:</b>	Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.